SI2641D

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Profil ultra i ulët ose montim krejtësisht i rrafshët
Përmasat	60 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709287108



Estetika

Estetika	Universal
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	Qeramike
Skajet e xhamit	Skaj i drejtë
Zëvendësimi_i_gazit	Po
Lloji i cilësimit të kontrollit	Prekje digjitale
Ngjyrat LED	E kuqe
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	Gri

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Opsionet e përcaktimit të kohës	Fikje automatike
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet

Prerja e banakut	478-482x555-560 mm
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4
Mbajtësi i minutave	1
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Treguesi i kohës së mbetur	Po
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po
Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po

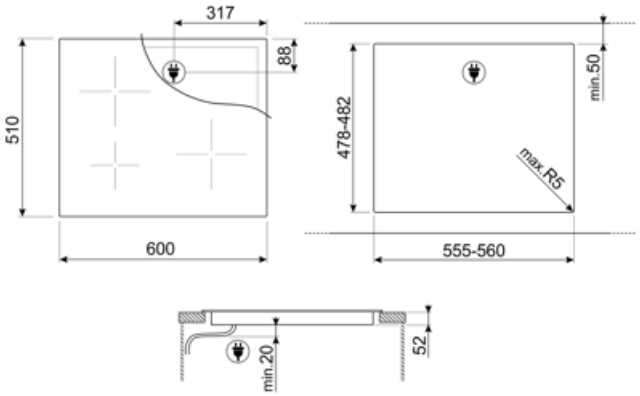
Veçoritë teknike

Përpara majtas - Induksioni - I vetëm - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Mbrapa majtas - Induksioni - I vetëm - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Mbrapa djathtas - Induksioni - I vetëm - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Përpara djathtas - Induksioni - I vetëm - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po
Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7200 W
Rryma	32 A
Tensioni (V)	220-240 V
Tensioni 2 (V)	380-415 V
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke
Modalitete lidhjeje shtesë	Po, me fazë të dyfishtë dhe të trefishtë
Lloji i kabllit elektrik të marrë në dorëzim	Po, me fazë të trefishtë dhe teke/të dyfishtë
Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	120 cm
Terminal box	No
Tapë	Jo


317
88
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
52
min.20

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Symbols glossary



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.



Kontroll me prekje



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



"ECO-logic": opsioni ju lejon të kufizoni kufirin e fuqisë së kursimit real të energjisë së pajisjes.



Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.



Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm