

# SI2641D




Kategoria e produktit  
Lloji i instalimit

Përmasat  
Furnizimi me energji

Lloji  
Kodi EAN

Pianurë  
Profil ultra i ulët ose montim  
krejtësisht i rrafshët

60 cm  
Elektrike  
Induksioni  
8017709287108

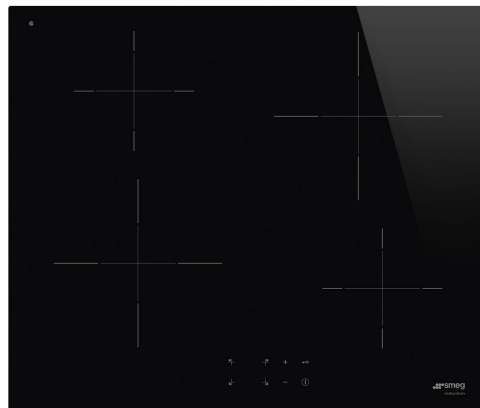

## Estetika



Estetika  
Ngjyra  
Finiturë  
Materiali  
Lloji i xhamit  
Skajet e xhamit  
Lloji i cilësimit të kontrollit  
Ngjyrat LED  
Pozicioni i çelësit të kontrollit  
Ngjyra e serigrafisë

Universal  
E zezë  
Qelqi  
Qelqi  
Qeramike  
Skaj i drejtë  
Prekje digjitale  
E kuqe  
Pjesa e përparme  
Gri

## Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Opsionet e përcaktimit të kohës	Fikje automatike
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

## Opsionet



Prerja e banakut	478-482x555-560 mm	Treguesi i kohës së mbetur	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po
Mbajtësi i minutave	1	Blllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po		

## Veçoritë teknike



Përpara majtas - Induksioni - I vetëm - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Mbrapa majtas - Induksioni - I vetëm - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm


Mbrapa djathtas - Induksioni - I vetëm - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Përpara djathtas - Induksioni - I vetëm - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikja automatike në mbinxehje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po	Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po

## Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7200 W	Lloji i kabllit elektrik të marrë në dorëzim	Po, me fazë të trefishtë dhe teke/të dyfishtë
Rryma	32 A	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Tensioni (V)	220-240 V	Gjatësia e kabllit të furnizimit me energji elektrike	120 cm
Tensioni 2 (V)	380-415 V	Terminal box	No
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke	Prizë	No
Modalitete lidhjeje shtesë	Po, me fazë të dyfishtë dhe të trefishtë		

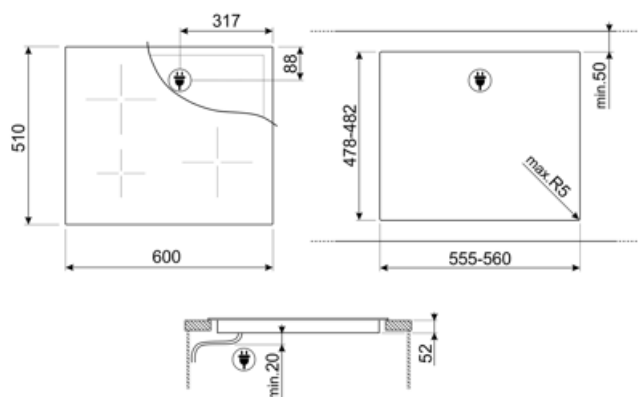

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



### SCRP












Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



### TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

	Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.		Blokimimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	Kontroll me prekje		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	"ECO-logic": opsioni ju lejon të kufizoni kufirin e fuqisë së kursimit real të energjisë së pajisjes.		Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.
	Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.		Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.
	Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.		Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.
	Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm		