

SI2641D



Ürün Ailesi
Ankastre tipi

Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil veya Tamamen
Yıkanmış
60 cm
Elektrik
İndüksiyon
8017709287108



Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Cam tipi
Cam kenarı
Gaz_değiştirme
Kontrol ayarı türü
LED renkleri
Kontrol düğmesi konumu
Logo
Serigrafi rengi

Üniversal
Siyah
Cam
Cam
Seramik
Düz kenar
Evet
Dokunmatik kumandalar
Kırmızı
Ön
Serigrafi
Gri

Program / Fonksiyonlar



İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı 4
Zaman ayarlama seçenekleri Otomatik kapanma
Booster özellikli pişirme alanı sayısı 4
Ana açma/kapama anahtarı Evet
Güç seviyeleri 9
Toplam pişirme alanı sayısı 4

Seçenekler



| | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|------|
| Standart kesim | 478-482x555-560 mm | Kalan zaman göstergesi | Evet |
| Piştirme sonu timer'ı | 4 | Sınırlı Güç Tüketimi Modu | Evet |
| Dakika sayacı | 1 | Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği | Evet |
| Piştirme sonu alarmı | Evet | | |

Teknik özellikler




Ön sol - İndüksiyon - Tek - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Arka sol - İndüksiyon - Tek - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Arka sağ - İndüksiyon - Tek - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Tek - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|------|
| Tava boyutuna göre otomatik ayar | Evet | Aşırı ısındığında otomatik kapanma | Evet |
| tava algılama | Evet, min 9 cm | Kalan ısı göstergesi | Evet |
| Minimum tava çapı göstergesi | Evet | Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma | Evet |

Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| Elektrik bağlantısı derecesi (W) | 7200 W | Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi | Evet, Üç ve Tek/İki fazlı |
| Akım | 32 A | Frekans (Hz) | 50/60 Hz |
| Voltaj (V) | 220-240 V | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 120 cm |
| Voltaj 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | No |
| Elektrik kablosu tipi | Tek faz | Fiş | Hayır |
| Elektrik kablosu tipi | Evet, Çift ve Üç Fazlı | | |

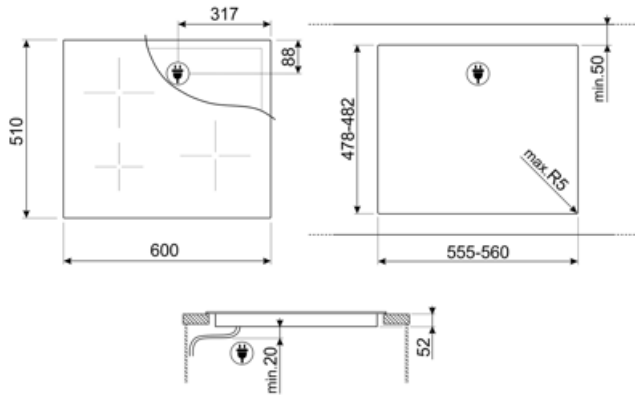

Compatible Accessories



GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



TPKPLATE












İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir. |  | Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez. |
|  | Dokunmatik kumanda |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | ECO-logic: seçenek, cihazın gerçek enerji tasarrufunun güç sınırını kısıtlamanıza olanak sağlar. |  | Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi. |
|  | İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir. |  | Minimum 9 cm çaplı kap algılama |
|  | Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner. |  | Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir. |
|  | Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır. | | |