# SI2641DL

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Kochfeld |
| **Einbau** | C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage |
| **Abmessungen** | 60 cm |
| **Energiequelle** | Elektrisch |
| **Typ der Heiztechnik** | Induktion |
| **EAN-Code** | 8017709347475 |



## Ästhetik

| | |
|---|---|
| **Ästhetik** | Neutral |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Oberfläche** | Glas |
| **Material** | Glas |
| **Glasart** | Glaskeramik |
| **Typ Glaskeramik** | C-Schliff |
| **Bedienung** | DIGItouch |
| **Farbe Display** | Rot |
| **Position Bedienelemente** | Frontal |
| **Markenlogo** | Siebdruck |
| **Farbe des Dekors** | Dunkelgrau |

## Programme / Funktionen

| | |
|---|---|
| **Anzahl Induktionskochzonen** | 4 |
| **Anzahl der Kochzonen mit Booster** | 4 |
| **EIN/AUS-Taste** | Ja |
| **Leistungsstufen** | 9 |
| **Anzahl der Kochzonen** | 4 |

## Optionen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ausschnittmass** | 478-482x555-560 mm | **Restzeitanzeige** | Ja |
| **Timer mit Endabschaltung** | 4 | **Tastensperre/Kindersicherung** | Ja |
| **Timer/Minutenzähler** | 4 | **Schnellauswahl der Leistungsstufen** | Ja |
| **Akustisches Signal bei Garzeitende** | Ja | | |


## Technische Eigenschaften

Vorne links - Induktion - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Hinten links - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Hinten rechts - Induktion - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Vorne rechts - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Automatische Anpassung des Topfdurchmessers** | Ja | **Überhitzungsschutz** | Ja |
| **Automatische Topferkennung** | Ja | **Restwärmeanzeige** | Ja |
| **Dekor für min. Topfgröße** | Ja | **Einschaltschutz** | Ja |

## Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrischer Gesamtanschlusswert** | 2800 W | **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Absicherung** | 13 A | **Länge Netzkabel** | 180 cm |
| **Spannung 1 (V)** | 220-240 V | **Anschlussleiste** | 6-polig |
| **Typ des vormontierten Anschlusskabels** | Einphasig | **Netzstecker** | (F;E) Schuko |

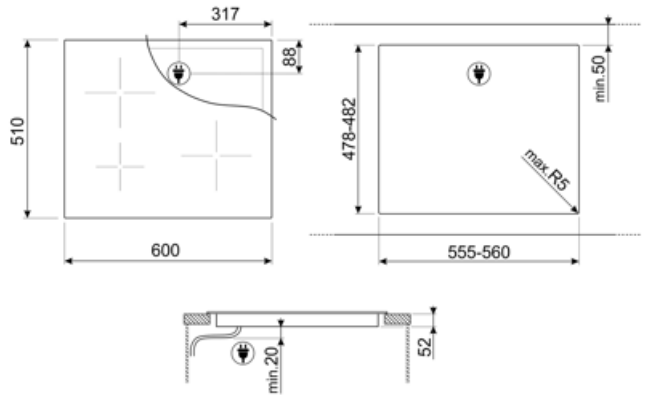

## Kompatibel Zubehör



**SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

## Symbolverzeichnis



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.




Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.




Touch Control: Digi Touch-Bedienung