SI2641DL

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709347475



Ästhetik

Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Bedienung	DIGItouch
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl Induktionskochzonen	4
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Ausschnittmass	478-482x555-560 mm	**Restzeitanzeige**	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Timer/Minutenzähler	4	**Schnellauswahl der Leistungsstufen**	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja		


Technische Eigenschaften

Vorne links - Induktion - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Hinten links - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Hinten rechts - Induktion - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Vorne rechts - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	**Überhitzungsschutz**	Ja
Automatische Topferkennung	Ja	**Restwärmeanzeige**	Ja
Dekor für min. Topfgröße	Ja	**Einschaltschutz**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	2800 W	**Frequenz**	50/60 Hz
Absicherung	13 A	**Länge Netzkabel**	180 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Anschlussleiste**	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	**Netzstecker**	(F;E) Schuko

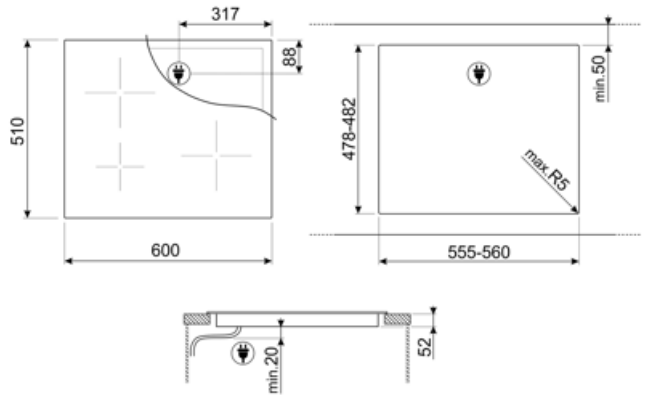

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung