SI2641DL

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	60 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709347475



Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Commandes sensitives
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	4
Nombre de foyers avec booster	4
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

Options

Encastrement	478-482x555-560 mm	**Indicateur temps résiduel**	oui
Minuterie fin de cuisson	4		
Minuteur	4	**Verrouillage commandes / Sécurité enfant**	oui
Signal sonore fin de cuisson	oui	**Sélection rapide des niveaux**	oui


Technologie

Avant gauche - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Arrière gauche - Induction - simple - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Arrière droit - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Avant droit - Induction - simple - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	oui	**Auto-arrêt en cas de surchauffe**	oui
Détection automatique du récipient	oui	**Affichage chaleur résiduelle**	oui
Indicateur diamètre minimum d'utilisation	oui	**Protection pour mise en marche accidentelle**	oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	2800 W	**Fréquence**	50/60 Hz
Intensité	13 A	**Longueur du câble d'alimentation**	180 cm
Tension	220-240 V		
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	**Borne de raccordement**	6 pôles
		Type de prise	(F;E) Schuko

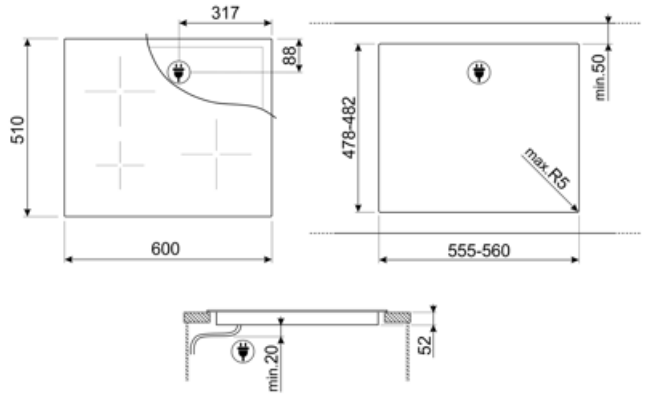

Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Commandes tactiles



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.