

# SI2641DL



Famille  
Type d'encastrement  
Dimension  
Alimentation  
Type  
Code EAN

Table de cuisson  
Semi-affleurant ou affleurant  
60 cm  
Electrique  
Induction  
8017709347475



## Esthétique



Esthétique  
Couleur  
Finition  
Matériau  
Type de verre  
Bord de la vitre  
Type de commandes  
Couleur des LED  
Position des commandes  
Logo  
Couleur de la sérigraphie

Universel  
Noir  
Verre  
Verre  
Céramique  
Droit  
Commandes sensitives  
Rouge  
Frontal  
Sérigraphié  
Gris

## Programmes / Fonctions




Nombre de foyers induction	4
Nombre de foyers avec booster	4
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

## Options



<b>Encastrement</b>	478-482x555-560 mm	<b>Indicateur temps résiduel</b>	Oui
<b>Minuterie fin de cuisson</b>	4		
<b>Minuteur</b>	4	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	Oui
<b>Signal sonore fin de cuisson</b>	Oui	<b>Sélection rapide des niveaux</b>	Oui

## Technologie



Avant gauche - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Arrière gauche - Induction - simple - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm


Arrière droit - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Avant droit - Induction - simple - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	Oui	<b>Autoarrêt en cas de surchauffe</b>	Oui
<b>Détection automatique du récipient</b>	Oui	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	Oui
<b>Indicateur diamètre minimum d'utilisation</b>	Oui	<b>Protection pour mise en marche accidentelle</b>	Oui

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	2800 W	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Intensité</b>	13 A	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	180 cm
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Borne de raccordement</b>	6 pôles
<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Mono-phasé	<b>Type de prise</b>	(F;E) Schuko

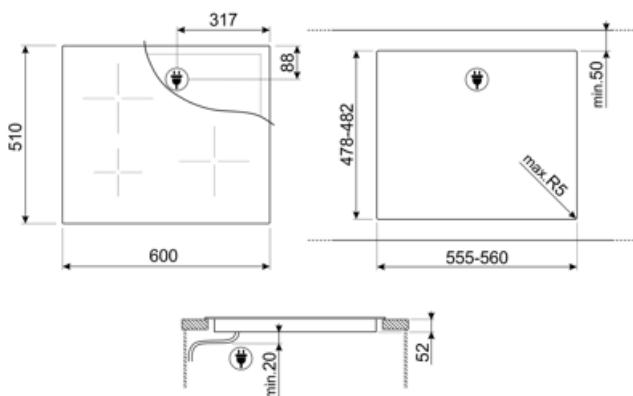

---

## Accessoires Compatibles

---



**SCRP**

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

## Symbols glossary



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Commandes tactiles



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.