

# SI2641DL




Termékcsalád  
Beépítés típusa

Méretek  
Teljesítmény

Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
60 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709347475

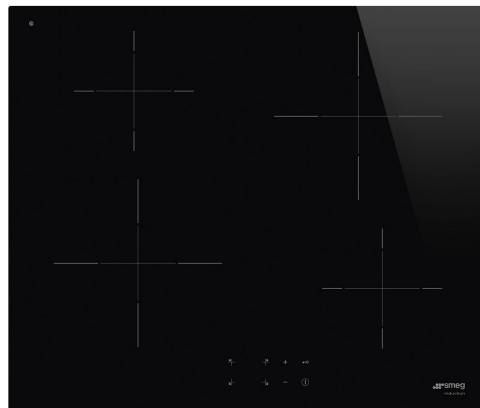

## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlés típusa  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigráfia színe


Universale  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Digi Touch  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók



|                            |      |
|----------------------------|------|
| Indukciós főzőzónák száma  | 4    |
| Főzőzónák száma boosterrel | 4    |
| Főkapcsoló (BE/KI)         | Igen |
| Teljesítményszintek        | 9    |
| Főzőzónák száma összesen   | 4    |

## Opciók



|                   |                    |                                       |      |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------|
| Munkalap kivágás  | 478-482x555-560 mm | Hátralévő idő kijelzése               | Igen |
| Időzítő           | 4                  | Vezérlés zár /                        | Igen |
| Perc számláló     | 4                  | Gyermekbiztonsági zár                 |      |
| Főzés vége jelzés | Igen               | Gyors teljesítményszint-<br>választás | Igen |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

|  |      |   |      |
|--|------|---|------|
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen |
| Edényfelismerés                                      | Igen | Maradék hő kijelzés                         | Igen |
| Minimális edényátmérő kijelzése                      | Igen | Védelem a véletlen bekapcsolás ellen        | Igen |

## Elektromos csatlakozás

|  |           |                 |              |
|--|-----------|-----------------|--------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 2800 W    | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz     |
| Áramerősség                                | 13 A      | Tápkábel hossza | 180 cm       |
| Feszültség (V)                             | 220-240 V | Terminal box    | 6 poles      |
| Telepített elektromos kábel típusa         | Egyfázisú | Csatlakozódugó  | (F;E) Schuko |

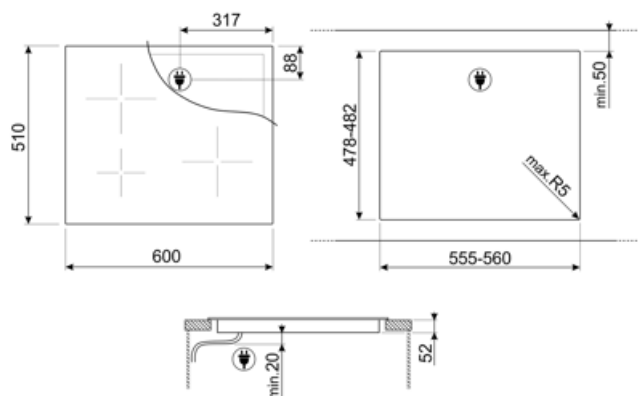

---

## Compatible Accessories











---



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.   |   | Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.   |
|   | STANDARD KIVÁGÁS   |   | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.  |
|   | Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.                |   | Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves). |
|   | Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |   | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.  |
|  | Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.   |  | Érintésvezérlés   |