SI2641DL

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	60 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós
EAN kód	8017709347475



Design

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Vezérlés típusa	Digi Touch
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma boosterrel	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm	**Hátralévő idő kijelzése**	Igen
Időzítő	4	**Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár**	Igen
Perc számláló	4	**Gyors teljesítményszint-választás**	Igen
Főzés vége jelzés	Igen		


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	**Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén**	Igen
Edényfelismerés	Igen	**Maradékhő kijelzés**	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	**Védelem a véletlen bekapcsolás ellen**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	2800 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Áramerősség	13 A	**Tápkábel hossza**	180 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Terminal box**	6 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

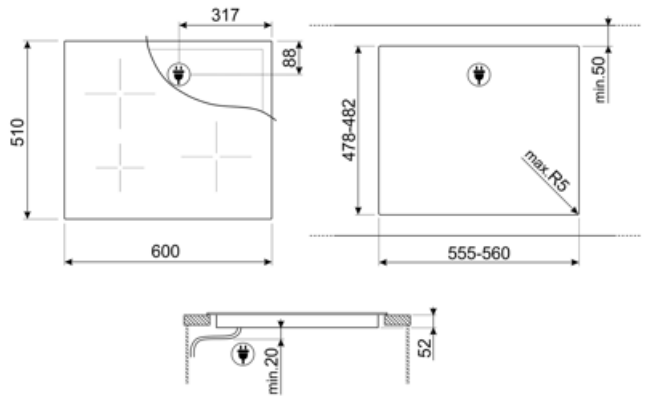

Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



STANDARD KIVÁGÁS



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Érintésvezérlés