


SI2641DL



| | |
|-----------------|------------------------------|
| Product familie | Kookplaat |
| Type | Standaard opbouw of vlakbouw |
| Afmeting | 60 cm |
| Voeding | Elektrisch |
| Type | Inductie |
| EAN-code | 8017709347475 |

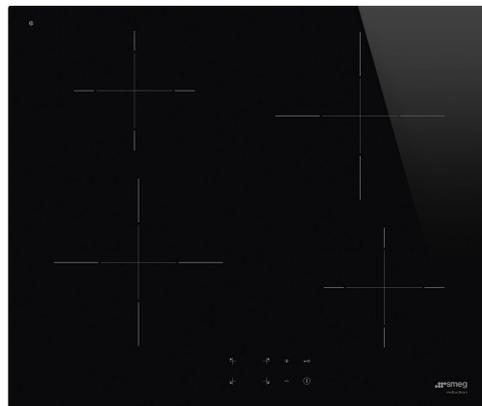

Design



| | |
|-------------------|-------------------------|
| Design | Universeel |
| Kleur | Zwart |
| Afwerking | Glas |
| Materiaal | Glas |
| Type glas | Keramisch |
| Glazen rand | Rechte rand |
| Bediening | Digi touch multi slider |
| Kleur LED | Rood |
| Positie bediening | Vooraan |
| Logo | Geëtst |
| Kleur serigrafie | Grijs |

Program / Functions




| | |
|------------------------------|----|
| Aantal inductiekookzones | 4 |
| Aantal kookzones met booster | 4 |
| Hoofdtoets aan/uit | Ja |
| Vermogenniveaus | 9 |
| Totaal aantal kookzones | 4 |

Opties



| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----|
| Worktop Cut-Out | 478-482x555-560 mm | Resttijd indicator | Ja |
| Automatische uitschakeling | 4 | Kinderbeveiliging | Ja |
| Timer | 4 | Snelle selectie niveaus | Ja |
| Geluidssignaal einde kooktijd | Ja | | |

Technische specificaties




Linksvoor - Inductie - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
 Linksachter - Inductie - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
 Rechtsachter - Inductie - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
 Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

| | | | |
|--|----|--|----|
| Automatische aanpassing panafmeting | Ja | Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting | Ja |
| Automatische panherkenning | Ja | Restwarmte indicator | Ja |
| Indicator minimaal te gebruiken diameter | Ja | Beveiliging tegen accidentele inschakeling | Ja |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| Nominale aansluitwaarde | 2800 W | Type of electric cable supplied | No |
| Stroom | 13 A | Frequentie | 50/60 Hz |
| Spanning (V) | 220-240 V | Lengte voedingskabel | 180 cm |
| Type stroomkabel | Eenfasig | Aansluiting | 6 polig |
| Type stroomkabel | No | Stekker | (F;E) Schuko |

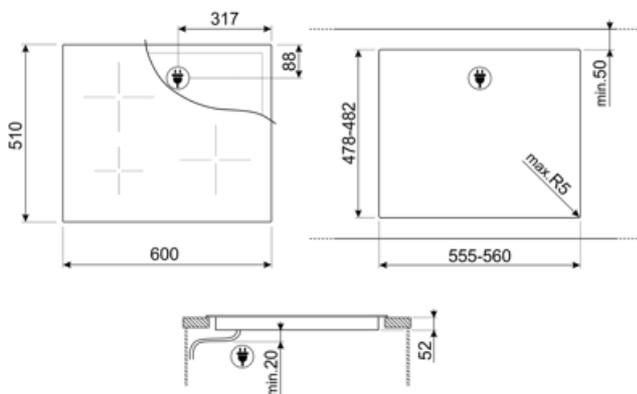

Compatible Accessories



SCRP

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

Symbols glossary

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary. |  | Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden. |
|  | CUT_OUT_STANDAR_72dpi |  | Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit. |
|  | Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob. |  | Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth). |
|  | Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out. |  | Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use. |
|  | Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time. |  | Touch control |