# SI2641DL

| | |
|---|---|
| **Familie** | Kookplaat |
| **Inbouw** | Vlak opbouw of vlak inbouw |
| **Afmeting** | 60 cm |
| **Voeding** | Elektrisch |
| **Type** | Inductie |
| **EAN-code** | 8017709347475 |



## Design

| | |
|---|---|
| **Esthetiek** | Universeel |
| **Kleur** | Zwart |
| **Afwerking** | Glas |
| **Materiaal** | Glas |
| **Type glas** | Keramisch |
| **Glazen rand** | Rechte rand |
| **Type bediening** | Touch control |
| **Slider** | Rood |
| **Positie bediening** | Voor |
| **Logo** | Geëtst |
| **Kleur serigrafie** | Grijs |

## Program / Functions

| | |
|---|---|
| **Aantal inductiekookzones** | 4 |
| **Aantal kookzones met booster** | 4 |
| **Hoofdtoets aan/uit** | Ja |
| **Vermogenniveaus** | 9 |
| **Totaal aantal kookzones** | 4 |

## Opties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Worktop Cut-Out** | 478-482x555-560 mm | **Resttijd indicator** | Ja |
| **Automatische uitschakeling** | 4 | **Kinderbeveiliging** | Ja |
| **Timer** | 4 | **Snelle selectie niveaus** | Ja |
| **Akoestisch signaal einde kooktijd** | Ja | | |


## Technische specificaties

Linksvoor - Inductie - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Linksachter - Inductie - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Rechtsachter - Inductie - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Automatische herkenning panafmeting** | Ja | **Automatische stop bij oververhitting** | Ja |
| **Automatische panherkenning** | Ja | **Restwarmte indicator** | Ja |
| **Indicator minimaal te gebruiken diameter** | Ja | **beveiliging tegen onbedoeld inschakeling** | Ja |

## Elektrische aansluiting

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aansluitwaarde** | 2800 W | **Frequentie** | 50/60 Hz |
| **Stroom** | 13 A | **Lengte voedingskabel** | 180 cm |
| **Spanning (V)** | 220-240 V | **Connection box** | 6 polig |
| **Type stroomkabel** | Eenfasig | **Stekker** | (F;E) Schuko |

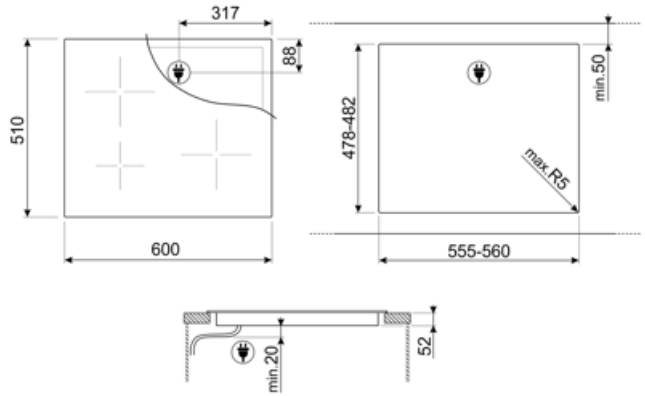

## Compatibele Accessoires



**SCRP**

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

## Symbols glossary



Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd




Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.




Touch control