

## SI2641DL



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Na równi z blatem

60 cm

Elektryczne

Indukcyjna

8017709347475



## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Kolor LED

Położenie pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Universal

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Digi Touch

Czerwony

Front

Serigrafia

Szary

## Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych

4

Liczba stref grzejnych "Booster"

4

Przełącznik on/off

Tak

Poziomy mocy

9

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

## Opcje



|                                           |                    |                                                |     |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----|
| Standardowe wycięcie                      | 478-482x555-560 mm | Wskaźnik czasu                                 | Tak |
| Timer                                     | 4                  | Blokada sterowania /<br>Blokada bezpieczeństwa | Tak |
| Minutnik                                  | 4                  | Szybki wybór poziomu<br>mocy                   | Tak |
| Sygnał dźwiękowy<br>zakończenia pieczenia | Tak                |                                                |     |

## Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm  
 Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

|                                                                  |     |                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| Automatyczne<br>ustawienie w zależności<br>od wielkości naczynia | Tak | Zabezpieczenie przed<br>przegrzaniem               | Tak |
| Automatyczne wykrycie<br>naczynia                                | Tak | Wskaźnik zalegającego<br>ciepła                    | Tak |
| Wskaźnik minimalnej<br>wielkości naczynia                        | Tak | Zabezpieczenie przed<br>przypadkowym<br>włączeniem | Tak |

## Podłączenie elektryczne

|                        |                  |                                       |              |
|------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| Moc przyłączeniowa (W) | 2800 W           | Długość przewodu<br>zasilającego (cm) | 180 cm       |
| Natężenie prądu (A)    | 13 A             | Blok zacisków                         | 6 biegunowy  |
| Napięcie (V)           | 220-240 V        | Wtyczka                               | Schuko (F;E) |
| Rodzaj przewodu        | Tak, jednofazowy | Wtyczka                               | (F;E) Schuko |
| Częstotliwość (Hz)     | 50/60 Hz         |                                       |              |

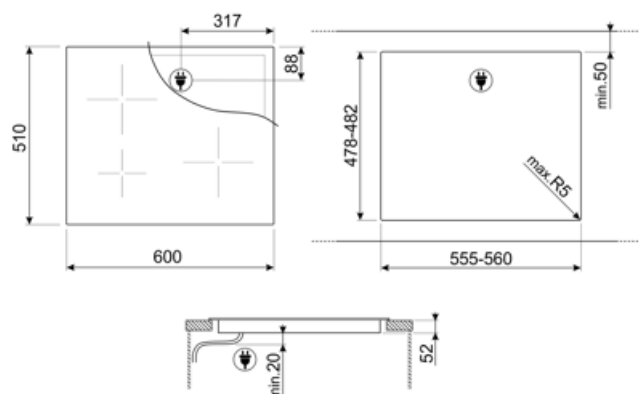

---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący  
- odpowiedni do płyt indukcyjnych i  
ceramicznych oraz teppanyaki



### TPK

Grill ze stali nierdzewnej do  
gotowania potraw Teppanyaki

## Słowniczek oznaczeń

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.                                                                                                                                                                                                                          |   | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.                                                                                          |
|   | Sterowanie dotykowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | Standardowe wycięcie                                                                                                                                                                                              |
|   | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.                                                                                                                                     |   | Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.                                                  |
|   | Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy). |   | Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie. |
|  | Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.                                                                                                                                                                                                                |  | Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.                                                                                        |