SI2641DL

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	60 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709347475



Estetică

Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Tip de setare de control	Comenzi tactile
Culori LED	Roșu
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni

Decupaj standard	478-482x555-560 mm	**Indicator timp rezidual**	Da
Temporizator final de gătit	4	**Blocarea comenzii/Siguranța copilului**	Da
Supraveghetor minute	4		
Sfârșitul alarmei de gătit	Da	**Selectarea rapidă a nivelului**	Da


Caracteristici tehnice

Față-stânga - Inducție – unică - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Spate-stânga - Inducție – unică - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Spate-dreapta - Inducție – unică - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Față-dreapta - Inducție – unică - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	**Oprire automată la supraîncălzire**	Da
detectare tigaie	Da	**Indicatorul căldurii reziduale**	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	**Protecție împotriva pornirii accidentale**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	2800 W	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Curent	13 A	**Lungimea cablului de alimentare**	180 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	6 poles
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	(F; E) Schuko

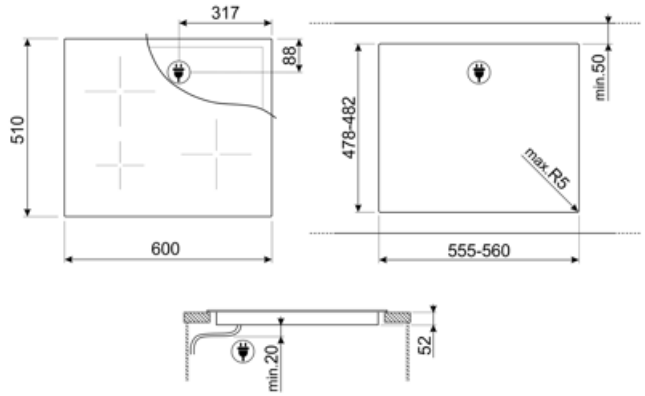

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură rezidual arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



Controlul tactil