

# SI2641DP



**Produktfamilie**

**Einbau**

**Abmessungen**

**Energiequelle**

**Typ der Heiztechnik**

**EAN-Code**

**Kochfeld**

**C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage**

**60 cm**

**Elektrisch**

**Induktion**

**8017709303150**



## Ästhetik



**Ästhetik**

**Farbe**

**Oberfläche**

**Material**

**Glasart**

**Typ Glaskeramik**

**Bedienung**

**Farbe LED-Display**

**Position Bedienelemente**

**Markenlogo**

**Farbe des Siebdrucks**

**Neutral**

**Creme**

**Glas**

**Glas**

**Glaskeramik**

**C-Schliff**

**Digi Touch**

**Rot**

**Frontal**

**Siebdruck**

**Gold**

## Programme / Funktionen



**Anzahl Induktionskochzonen**

**4**

**Programmierung der Garzeit**

**Automatische Abschaltung nach Garzeitende**

**Anzahl der Kochzonen mit Booster**

**4**

**EIN/AUS-Taste**

**Ja**

**Leistungsstufen**

**9**

**Anzahl der Kochzonen**

**4**

## Optionen



<b>Ausschnittmass</b>	478-482x555-560 mm	<b>Restzeitanzeige</b>	Ja
<b>Timer mit Endabschaltung</b>	4	<b>Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung</b>	Ja
<b>Timer/Minutenzähler</b>	1	<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja
<b>Akustisches Signal bei Garzeitende</b>	Ja		

## Technische Eigenschaften




Vorne links - Induktion - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Hinten links - Induktion - 1.40 kW - Ø 15.0 cm  
 Hinten rechts - Induktion - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Vorne rechts - Induktion - 1.40 kW - Ø 15.0 cm

<b>Automatische Anpassung des Topfdurchmessers</b>	Ja	<b>Überhitzungsschutz</b>	Ja
<b>Automatische Topferkennung</b>	Ja, min. Ø 9 cm	<b>Restwärmanzeige</b>	Ja
<b>Dekor für min. Topfgröße</b>	Ja	<b>Einschaltenschutz</b>	Ja

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	7200 W	<b>Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten</b>	Zwei- oder dreiphasig
<b>Absicherung</b>	32 A	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Spannung 1 (V)</b>	220-240 V	<b>Länge Netzkabel</b>	120 cm
<b>Spannung 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b>	Einphasig		

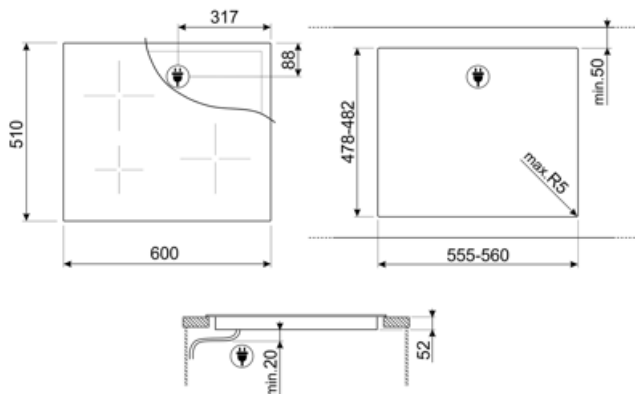

---

## Kompatibel Zubehör

---



### GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



### SCRP












Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



### TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

	Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.
	Touch Control: Digi Touch-Bedienung		Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm
	Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
	Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.		Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.
	Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		