SI2641DP

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709303150

Ästhetik

Ästhetik	Neutral
Farbe	Creme
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Bedienung	Digi Touch
Farbe LED-Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Gold

Programme / Funktionen

Anzahl Induktionskochzonen	4
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Ausschnittmass	478-482x555-560 mm	**Restzeitanzeige**	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	**Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung**	Ja
Timer/Minutenzähler	1	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja		

Technische Eigenschaften

Vorne links - Induktion - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Hinten links - Induktion - 1.40 kW - Ø 15.0 cm
Hinten rechts - Induktion - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Vorne rechts - Induktion - 1.40 kW - Ø 15.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	**Überhitzungsschutz**	Ja
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm	**Restwärmeanzeige**	Ja
Dekor für min. Topfgröße	Ja	**Einschaltschutz**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7200 W	**Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten**	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	32 A	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	**Netzstecker**	No
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig		

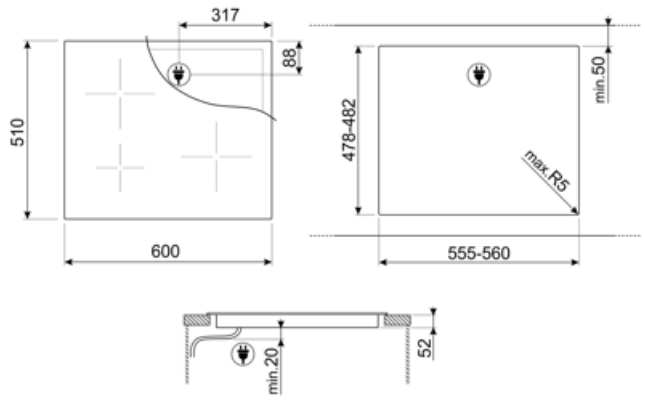

Kompatibel Zubehör

GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary

Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.

Touch Control: Digi Touch-Bedienung

Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).

Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.

Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.

Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm

Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.

Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.

Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.