

SI2641DP



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Induktion

8017709303150



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

Bedienung

Farbe Display

Position Bedienelemente

Markenlogo

Farbe des Dekors

Nostalgie

Creme

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

DIGItouch

Rot

Frontal

Siebdruck

Gold

Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen

4

Programmierung der Garzeit

Automatische Abschaltung nach Garzeitende

Anzahl der Kochzonen mit Booster

4

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Anzahl der Kochzonen

4

Optionen



| | | | |
|---|--------------------|--|----|
| Ausschnittmass | 478-482x555-560 mm | Restzeitanzeige | Ja |
| Timer mit Endabschaltung | 4 | Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung | Ja |
| Timer/Minutenzähler | 1 | Tastensperre/Kindersicherung | Ja |
| Akustisches Signal bei Garzeitende | Ja | | |

Technische Eigenschaften




Vorne links - Induktion - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Hinten links - Induktion - 1.40 kW - Ø 15.0 cm
 Hinten rechts - Induktion - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Vorne rechts - Induktion - 1.40 kW - Ø 15.0 cm

| | | | |
|--|-----------------|---------------------------|----|
| Automatische Anpassung des Topfdurchmessers | Ja | Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Topferkennung | Ja, min. Ø 9 cm | Restwärmanzeige | Ja |
| Dekor für min. Topfgröße | Ja | Einschaltschutz | Ja |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|--|-----------|---|-----------------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 7200 W | Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten | Zwei- oder dreiphasig |
| Absicherung | 32 A | Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung 1 (V) | 220-240 V | Länge Netzkabel | 120 cm |
| Spannung 2 (V) | 380-415 V | Netzstecker | Nein |
| Typ des vormontierten Anschlusskabels | Einphasig | | |

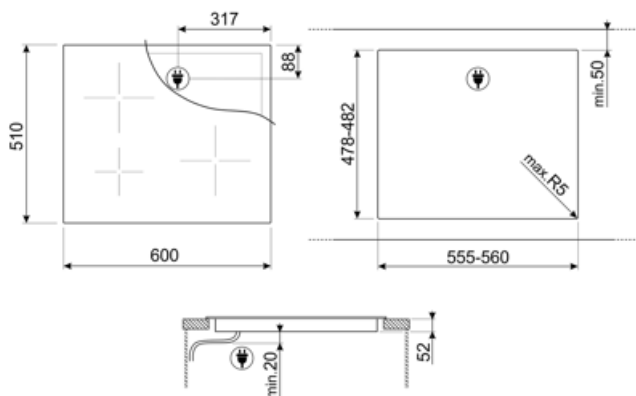

Kompatibel Zubehör



GRILLPLATE

Universal-Grillplatte mit Antihafbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone. Abmessungen: 410x240 mm



SCRP












Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



TPKPLATE

Universal-Teppanyaki-Grillplatte mit Antihafbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone. Abmessungen: 410x240 mm

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren. |  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert. |
|  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm |  | Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung). |
|  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab. |  | Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird. |
|  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. |  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist. |
|  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden. |  | Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs. |
|  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung | | |