

# SI2641DP



**Termékcsalád**  
**Beépítés típusa**

**Méretek**  
**Teljesítmény**

**Típus**  
**EAN kód**

**Főzőlap**  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
60 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709303150



## Design



**Design család**  
**Szín**  
**Felületkezelés**  
**Anyag**  
**Üveg típusa**  
**Üveg pereme**  
**Vezérlés típusa**  
**LED színe**  
**Vezérlőgomb pozíciója**  
**Logó**  
**Szerigráfia színe**

Coloniale  
Bézs  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Digi Touch  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Arany

## Program/Funkciók



|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Indukciós főzőzónák száma</b>  | 4                       |
| <b>Időbeállítási lehetőségek</b>  | Automatikus kikapcsolás |
| <b>Főzőzónák száma boosterrel</b> | 4                       |
| <b>Főkapcsoló (BE/KI)</b>         | Igen                    |
| <b>Teljesítményszintek</b>        | 9                       |
| <b>Főzőzónák száma összesen</b>   | 4                       |

## Opciók



|                          |                    |   |      |
|--------------------------|--------------------|---|------|
| <b>Munkalap kivágás</b>  | 478-482x555-560 mm | <b>Hátralévő idő kijelzése</b>                | Igen |
| <b>Időztő</b>            | 4                  | <b>Korlátozott energiafogyasztású üzemmód</b> | Igen |
| <b>Perc számláló</b>     | 1                  | <b>Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár</b>   | Igen |
| <b>Főzés vége jelzés</b> | Igen               |   |      |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Ø 15.0 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Ø 15.0 cm

|   |                 |  |      |
|---|-----------------|--|------|
| <b>Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően</b> | Igen            | <b>Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén</b> | Igen |
| <b>Edényfelismerés</b>                                      | Igen, min. 9 cm | <b>Maradék hő kijelzés</b>                         | Igen |
| <b>Minimális edényátmérő kijelzése</b>                      | Igen            | <b>Védelem a véletlen bekapcsolás ellen</b>        | Igen |

## Elektromos csatlakozás

|   |           |   |                           |
|---|-----------|---|---------------------------|
| <b>Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)</b> | 7200 W    | <b>További csatlakozási lehetőségek</b> | Igen, két- és háromfázisú |
| <b>Áramerősség</b>                                | 32 A      | <b>Frekvencia (Hz)</b>                  | 50/60 Hz                  |
| <b>Feszültség (V)</b>                             | 220-240 V | <b>Tápkábel hossza</b>                  | 120 cm                    |
| <b>Feszültség 2 (V)</b>                           | 380-415 V | <b>Csatlakozódugó</b>                   | Nem                       |
| <b>Telepített elektromos kábel típusa</b>         | Egyfázisú |   |                           |

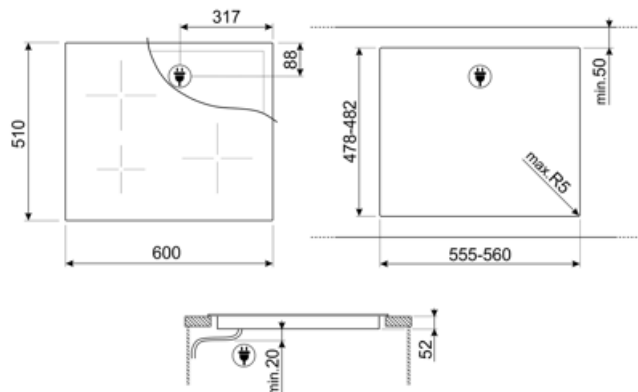

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### SCRP












Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.   |  | Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |
|    | Érintésvezérlés  |  | STANDARD KIVÁGÁS  |
|    | ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.   |  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.                                    |
|    | Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.                  |  | Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm  |
|    | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |  | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.  |
|  | Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.   |   |   |