SI2641DP

Famiglia	Piano cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Induzione
Codice EAN	8017709303150



Estetica

Estetica	Coloniale
Colore	Panna
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Bordo vetro	Dritto
Tipo di regolazione comandi	Digi Touch
Colore LED comandi	Rosso
Posizione comandi	Frontale
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Dorato

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura induzione	4
Opzioni di programmazione tempo	Spegnimento automatico
Numero zone di cottura con booster	4
Tasto principale on/off	Sì
Livelli di potenza	9
Numero totale di zone di cottura	4

Opzioni

Foro da incasso	478-482x555-560 mm	**Indicatore tempo residuo**	Sì
Timer fine cottura	4	**Opzione Limitatore di Potenza**	Sì
Contaminuti	1	**Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini**	Sì
Allarme acustico di fine cottura	Sì		


Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.40 kW - Ø 15.0 cm
Posteriore destra - Induzione - Singolo - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.40 kW - Ø 15.0 cm

Adattamento automatico al diametro della pentola	Sì	**Auto-arresto in caso di surriscaldamento**	Sì
Rilevamento della presenza pentola	Sì, min. 9 cm	**Indicatore calore residuo**	Sì
Indicatore diametro minimo di utilizzo	Sì	**Protezione da accensione accidentale**	Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	7200 W	**Altre modalità di collegamento**	Sì, Bi- e Trifase
Corrente	32 A	**Frequenza**	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	120 cm
Tensione 2 (V)	380-415 V	**Spina**	No
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase		

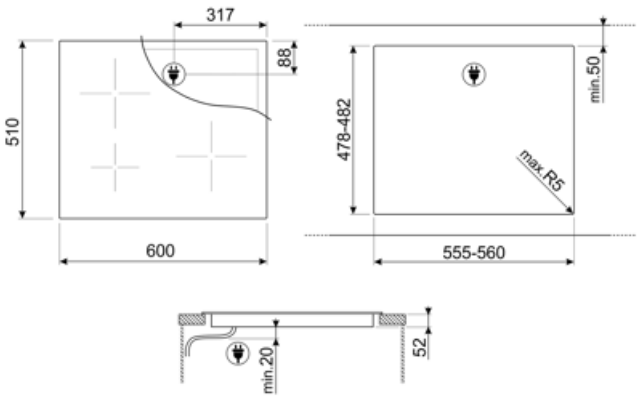

Accessori Compatibili



GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Controllo touch



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



ECO-logic: L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm