

# SI2641DP



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Na równi z blatem  
60 cm  
Elektryczne  
Indukcyjna  
8017709303150



## Linia wzornicza



Linia wzornicza  
Kolor  
Wykończenie  
Materiał  
Rodzaj szkła  
Szkłane krawędzie  
Rodzaj sterowania  
Kolor LED  
Położenie pokręteł  
Kolor nadruku

Universal  
Kremowy  
Szkło  
Szkło  
Ceramiczne  
Krawędź prosta  
Digi Touch  
Czerwony  
Front  
Złoty

## Programy / Funkcje



Liczba wszystkich stref grzejnych  
Liczba stref indukcyjnych  
Programator czasu gotowania  
Liczba stref grzejnych "Booster"  
Przełącznik on/off  
Poziomy mocy

4  
4  
Automatyczne wyłączenie  
4  
Tak  
9

## Opcje



Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm	Wskaźnik czasu	Tak
Timer	4	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Minutnik	1	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak		

## Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Tyłny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Ø 15.0 cm


Tyłny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Ø 15.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 9 cm	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7200 W	Rodzaj przewodu	Tak, jednofazowy
Natężenie prądu (A)	32 A	Rodzaj przewodu	Tak, dwu- i trójfazowe
Napięcie (V)	220-240 V	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm

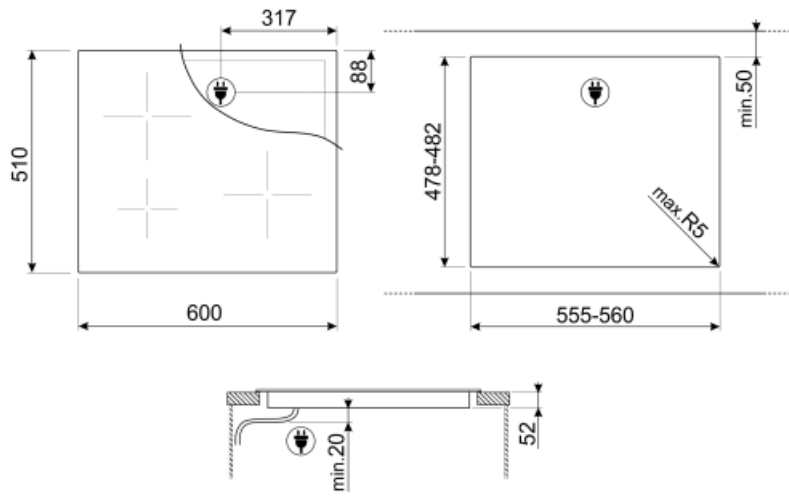

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE












Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

## Symbols glossary (TT)

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Standardowe wycięcie		Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.
	Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.		Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
	Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.		Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm
	Sterowanie dotykowe		