SI2641DP

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna
Kod EAN	8017709303150



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Coloniale
Kolor	Kremowy
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Złoty

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych	4
Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje

Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm	**Wskaźnik czasu**	Tak
Timer	4	**Opcja zmniejszonego poboru mocy**	Tak
Minutnik	1	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak		


Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Ø 15.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Ø 15.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 9 cm	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7200 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	32 A	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Wtyczka**	Nie
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy		

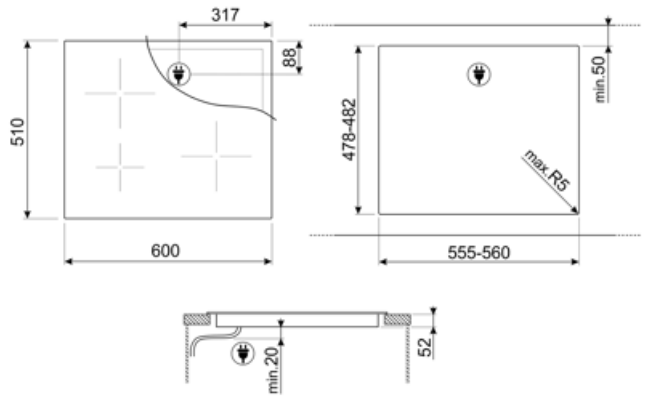

Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Standardowe wycięcie



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Sterowanie dotykowe



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm