

SI2731D



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις

Παροχή ενέργειας

ΤΥΠΟΣ

Κωδικός ΕΑΝ

Εστία


Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο

72 cm

Ηλεκτρική

Επαγωγική

8017709338817

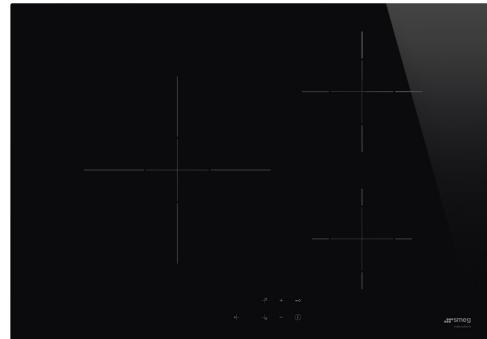

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Υλικό

Τύπος γυαλιού

Άκρο κρυστάλλου

Τύπος χειριστηρίων

Χρώμα LED

Θέση χειριστηρίων

Χρώμα μεταξοτυπίας

Universal

Μαύρο

Γυαλί

Γυαλί

Κεραμική

Κάθετο

Digi Touch

Κόκκινο

Μπροστά

Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος

3

Επιλογές ρύθμισης χρόνου

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster

3

Κύριος διακόπτης on/off

Ναι

Επίπεδα ισχύος

9

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

3

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	478-482x555-560 mm	Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	3	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι
Υπενθύμιση χρόνου	1	Κλειδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Κέντρο αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Double booster 3 kW - Ø 28.0 cm


Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 18.0 cm

Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι, τουλάχιστον 9 cm	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους	Ναι	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7200 W	Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Ναι, διπλό και τριφασικό
Ένταση ρεύματος	32 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V	Φις	No
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό		

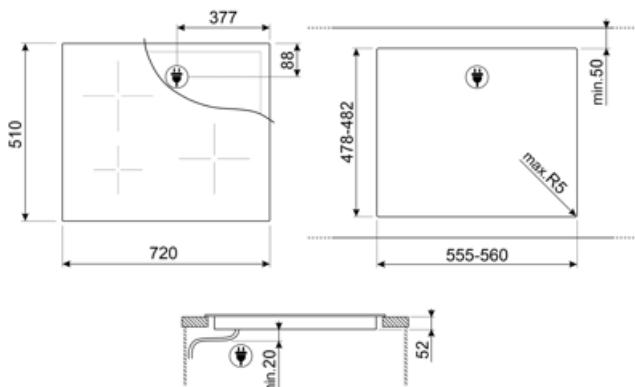

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	'Ελεγχος αφής		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.		Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόμata tην εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.
	Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.		Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm
	'Ενδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.		Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
	Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόμata tο μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.		

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW steps

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance