

# SI2731D




Termékcsalád  
Beépítés típusa

Méretek  
Teljesítmény

Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen  
síkban  
72 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709338817

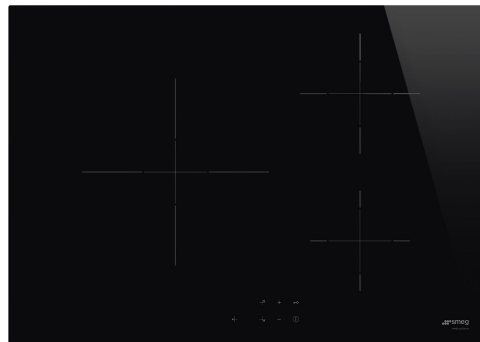

## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlés típusa  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigráfia színe

Universale  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Digi Touch  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma	3
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel	3
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	3

## Opciók



<b>Munkalap kivágás</b>	478-482x555-560 mm	<b>Hátralévő idő kijelzése</b>	Igen
<b>Időztő</b>	3	<b>Korlátozott energiafogyasztású üzemmód</b>	Igen
<b>Perc számláló</b>	1	<b>Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár</b>	Igen
<b>Főzés vége jelzés</b>	Igen		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal közép - Indukciós - Szimpla - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Double booster 3 kW - Ø 28.0 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós - Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 18.0 cm  
 Jobb első - Indukciós - Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

<b>Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően</b>	Igen	<b>Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén</b>	Igen
<b>Edényfelismerés</b>	Igen, min. 9 cm	<b>Maradék hő kijelzés</b>	Igen
<b>Minimális edényátmérő kijelzése</b>	Igen	<b>Védelem a véletlen bekapcsolás ellen</b>	Igen

## Elektromos csatlakozás

<b>Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)</b>	7200 W	<b>További csatlakozási lehetőségek</b>	Igen, két- és háromfázisú
<b>Áramerősség</b>	32 A	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Feszültség (V)</b>	220-240 V	<b>Tápkábel hossza</b>	120 cm
<b>Feszültség 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Csatlakozódugó</b>	Nem
<b>Telepített elektromos kábel típusa</b>	Egyfázisú		

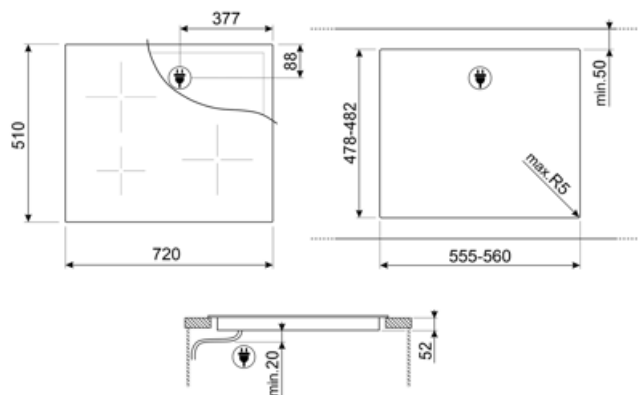

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### SCRP












Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.		Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
	STANDARD KIVÁGÁS		ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.
	Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.
	Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.		Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm
	Érintésvezérlés		