# SI2731D

| | |
|---|---|
| **Familia de produse** | Plită |
| **Tip integrat** | Profil foarte scăzut sau Spălat complet |
| **Dimensiuni** | 72 cm |
| **Alimentare cu energie** | Electric |
| **Tip** | Inducție |
| **Cod EAN** | 8017709338817 |



## Estetică

| | |
|---|---|
| **Estetică** | Universal |
| **Culoare** | Negru |
| **Finisaj** | Sticlă |
| **Material** | Sticlă |
| **Tip sticlă** | Ceramică |
| **Margine de sticlă** | Margine dreaptă |
| **Tip de setare de control** | Comenzi tactile |
| **Culori LED** | Roșu |
| **Poziție buton rotativ de control** | Față |
| **Logo** | Ecran mătase |
| **Culoare serie** | Gri |

## Program / Funcții

| | |
|---|---|
| **Nr. de zone de gătit cu inducție** | 3 |
| **Opțiuni de stabilire a orei** | Spegnimento automatico |
| **Nr. de zone de gătit cu amplificator** | 3 |
| **Întrerupător pornit/oprit principal** | Da |
| **Niveluri de putere** | 9 |
| **Nr. total de zone de gătit** | 3 |

## Opțiuni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Decupaj standard** | 478-482x555-560 mm | **Indicator timp rezidual** | Da |
| **Temporizator final de gătit** | 3 | **Mod consum limitat de energie** | Da |
| **Supraveghetor minute** | 1 | **Blocarea comenzii/Siguranța copilului** | Da |
| **Sfârșitul alarmei de gătit** | Da | | |


## Caracteristici tehnice

Centru-stânga - Inducție – unică - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Double booster 3 kW - Ø 28.0 cm
Spate-dreapta - Inducție – unică - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 18.0 cm
Față-dreapta - Inducție – unică - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii** | Da | **Oprire automată la supraîncălzire** | Da |
| **detectare tigaie** | Da, min 9 cm | **Indicatorul căldurii reziduale** | Da |
| **Indicarea diametrului minim al cuvei** | Da | **Protecție împotriva pornirii accidentale** | Da |

## Conexiune electrică

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puterea nominală a conexiunii electrice (W)** | 7200 W | **Tip de cablu electric** | Da, dublu și trifazic |
| **Curent** | 32 A | **Frecvență (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Tensiune (V)** | 220-240 V | **Lungimea cablului de alimentare** | 120 cm |
| **Tensiune 2 (V)** | 380-415 V | **Terminal box** | No |
| **Tip de cablu electric** | Monofazat | **Ștecher** | Nu |

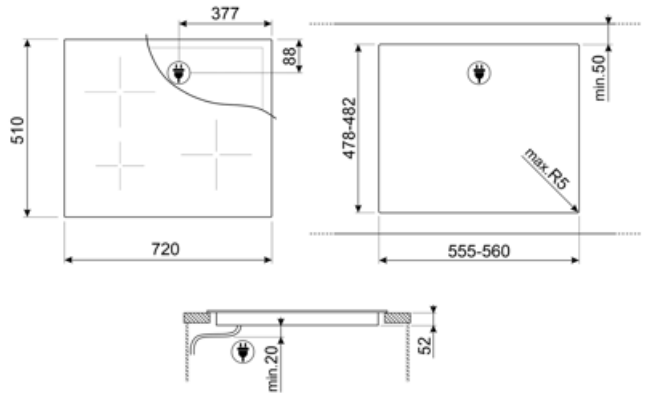

## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



**SCRP**

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

## Symbols glossary



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.



Controlul tactil



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



Detectare vas diametru minim de 9 cm