


SI2741D



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
70/75 cm
Elektřina
Indukce
8017709291662

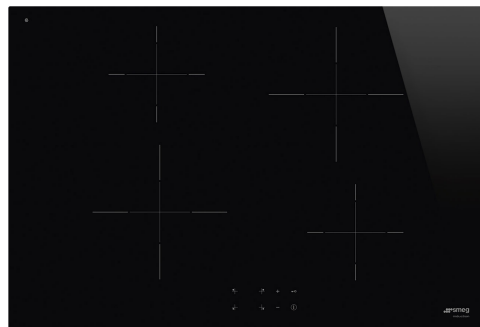

Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Typ nastavení ovládání
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Barva sítotisku

Universale
Černá
Sklo
Sklo
Keramická
Straight edge
Digi Touch
Červená
Přední
Šedá


Program/funkce



Počet indukčních varných zón
Možnosti nastavení času
Počet varných zón se zesíleným výkonem
Hlavní vypínač zapnout/vypnout
Úrovně výkonu
Celkový počet varných zón

4
Automatické vypnutí
4
Ano
9
4

Možnosti



Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm	Ukazatel zbytkového času	Ano
Časovač ukončení vaření	4	Režim omezené spotřeby energie	Ano
Minutka	1	Režim omezené spotřeby energie ve W	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Alarm ukončení vaření	Ano	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano

Technické parametry




Přední levá - Indukční – jediná - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Zadní levá - Indukční – jediná - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
 Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Přední pravá - Indukční – jediná - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 9 cm	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7200 W	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	32 A	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Power supply cable length	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal box	No
Typ elektrického kabelu	Jednofázový	Plug	No

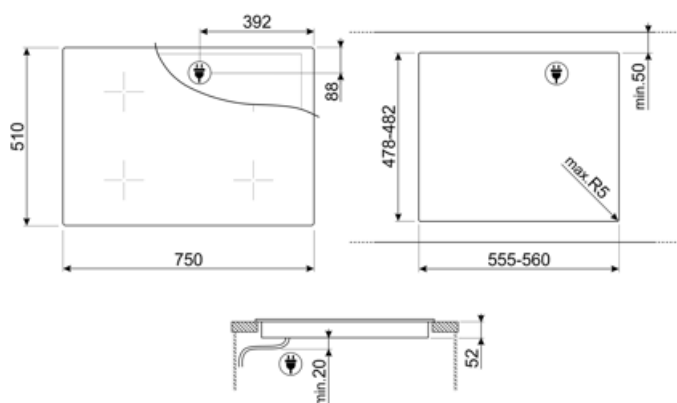

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	Dotykové ovládání		CUT_OUT_STANDARD_72 dpi
	ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.
	Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.		Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		