

SI2741D



FamiliaEncimera de cocciónInstalaciónPerfil semifilo o enrasada

Dimensión70/75 cmAlimentaciónEléctricoTipologíaInducción

Código EAN 8017709291662



Estética



Estética Universal
Color Negro
Acabado Cristal
Material Cristal
Tipo de vidrio Cerámico
Borde de vidrio Borde recto
Tipo de regulación mandos Control táctil

Tipo de regulación mandos Rojo
Posición mandos Frontal
Logo Serigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones



Número de zonas de cocción por inducción 4

Opciones de programación tiempo Apagado automático

Número de zonas de cocción con booster4Tecla principal on/offSíNiveles de potencia9Número total de zonas de cocción4

Opciones

SMEG SPA 09/12/2025













4

Hueco estándar

Temporizador fin de

cocción

Cuentaminutos 1 Alarma acústica de fin Sí

de cocción

478-482x555-560 mm

restante

Opción de limitador de

potencia

Opción de limitador de potencia - Step

Opción de bloqueo

Visualización del tiempo Sí

1000, 1600, 2200, 2800,

3500, 6000, 7200 W

botones/seguridad para

Características técnicas







Anterior izquierda - Inducción - individual - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm Posterior izquierda - Inducción - individual - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm Posterior derecha - Inducción - individual - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm Anterior derecha - Inducción - individual - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Adaptación automática Sí al diámetro de la olla

Sensor de presencia de Sí, min 9 cm

ollas

Indicador diámetro mínimo de uso

7200 W

32 A

Sí

Detención automática en caso de

sobrecalentamiento

Indicador de calor

residual

Protección contra encendido accidental Sí

Sí

Sí

Datos nominales de conexión eléctrica

Conexión eléctrica

Corriente

Tensión (V) 220-240 V Tensión 2 (V) 380-415 V Tipo de cable eléctrico

Tipo de cable eléctrico

Yes, Double and Three

Phase

Monofase


Frecuencia (Hz) Largo del cable de

alimentación

50/60 Hz 120 cm

SMEG SPA 09/12/2025



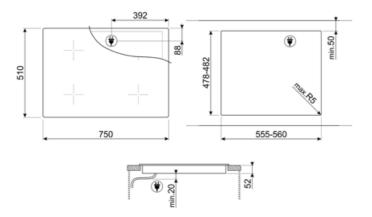

SMEG SPA 09/12/2025



Accesorios Compatible

GRILLPLATE



Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240

TPKPLATE



Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

SMEG SPA 09/12/2025



Symbols glossary



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Touch control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Min diameter pot detection of 9 cm



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.

SMEG SPA 09/12/2025