

SI2741D



Famille Table de cuisson

Semi-affleurant ou affleurant Type d'encastrement

Dimension 70/75 cm Alimentation Electrique Type Induction

8017709291662 Code EAN



Esthétique



Esthétique Universel Couleur Noir **Finition** Verre Matériau Verre Type de verre Céramique Bord de la vitre Droit

Commandes sensitives Type de commandes

Couleur des LED Rouge Position des commandes Frontal Sérigraphié Logo Gris

Couleur de la sérigraphie

Programmes / Fonctions



Nombre de foyers induction 4

Options de programmation de la durée Arrêt automatique

Nombre de foyers avec booster Touche principale on/off Oui Niveaux de puissance 9 Nombre total de foyers

Options

SMEG SPA 16/12/2025













Encastrement 478-482x555-560 mm

Minuterie fin de cuisson 4 Minuteur 1 Oui Signal sonore fin de

cuisson

Indicateur temps Oui

résiduel

Mode puissance Eco

Puissance Eco - Palier 1000, 1600, 2200, 2800,

Oui

Oui

Oui, bi et triphasé

No

Oui

Oui

3500, 6000, 7200 W

Verrouillage

commandes / Sécurité

enfant

Technologie







Avant gauche - Induction - simple - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Arrière gauche - Induction - simple - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Arrière droit - Induction - simple - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Avant droit - Induction - simple - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Adaptation

automatique au

diamètre des casseroles

Détection automatique Oui, minimum 9 cm

du récipient

Indicateur diamètre Oui

minimum d'utilisation

Auto-arrêt en cas de

surchauffe

Affichage chaleur

résiduelle

Protection pour mise en Oui

marche accidentelle

Raccordement électrique

Puissance nominale 7200 W

Intensité 32 A **Tension** 220-240 V Tension 2 380-415 V Type de câble Mono-phasé

d'alimentation installé


Modalités de connexion

supplémentaires

Fréquence 50/60 Hz Longueur du câble 120 cm

d'alimentation

Type de prise

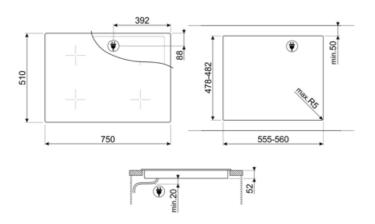

SMEG SPA 16/12/2025



Accessoires Compatibles

GRILLPLATE



Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.

SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

TPKPLATE



Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

SMEG SPA 16/12/2025



Symbols glossary



Option Booster: Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Commandes tactiles



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



ECO-logic: L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction: La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.

SMEG SPA 16/12/2025