SI2741D

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	70/75 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós
EAN kód	8017709291662



Design

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Vezérlés típusa	Digi Touch
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	4
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm	**Hátralévő idő kijelzése**	Igen
Időzítő	4	**Korlátozott energiafogyasztású üzemmód**	Igen
Perc számláló	1		
Főzés vége jelzés	Igen	**Korlátozott energiafogyasztás (W)**	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
		Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	**Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén**	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 9 cm	**Maradékhő kijelzés**	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	**Védelem a véletlen bekapcsolás ellen**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7200 W	**További csatlakozási lehetőségek**	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	32 A	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

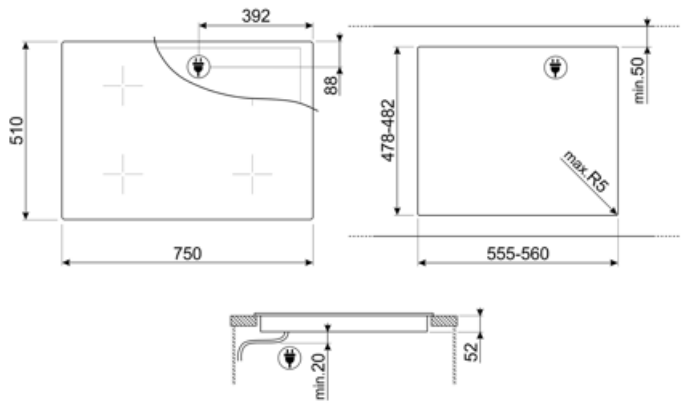

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



STANDARD KIVÁGÁS



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.



Érintésvezérlés



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm