

# SI2741D




**Termékcsalád**  
**Beépítés típusa**

**Méretek**  
**Teljesítmény**

**Típus**  
**EAN kód**

**Főzőlap**  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban

70/75 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709291662

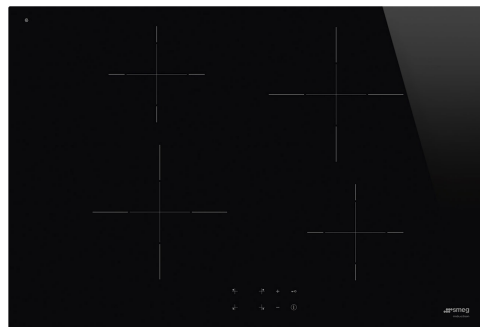

## Design



**Design család**  
**Szín**  
**Felületkezelés**  
**Anyag**  
**Üveg típusa**  
**Üveg pereme**  
**Vezérlés típusa**  
**LED színe**  
**Vezérlőgomb pozíciója**  
**Logó**  
**Szerigráfia színe**

Universale  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Digi Touch  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók



**Indukciós főzőzónák száma** 4  
**Időbeállítási lehetőségek** Automatikus kikapcsolás  
**Főzőzónák száma boosterrel** 4  
**Főkapcsoló (BE/KI)** Igen  
**Teljesítményszintek** 9  
**Főzőzónák száma összesen** 4

## Opciók



Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm
Időztő	4
Perc számláló	1
Főzés vége jelzés	Igen

Hátralévő idő kijelzése	Igen
Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 9 cm	Maradék hő kijelzés	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7200 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	32 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Csatlakozódugó	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

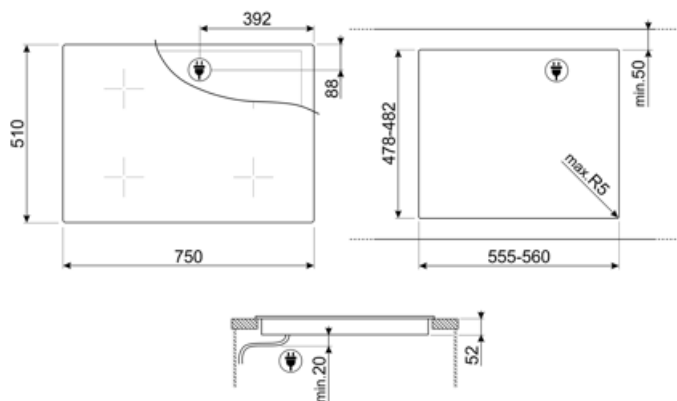

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE












Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

	Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.		Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
	Érintésvezérlés		STANDARD KIVÁGÁS
	ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.		Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.		Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm
	Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.		