SI2741D

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış
Ebatlar	70/75 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	İndüksiyon
EAN kodu	8017709291662



Estetik

Estetik	Üniversal
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Kontrol ayarı türü	Dokunmatik kumandalar
LED renkleri	Kırmızı
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri

Program / Fonksiyonlar

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	4
Zaman ayarlama seçenekleri	Otomatik kapanma
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	4
Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	9
Toplam pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler

Standart kesim	478-482x555-560 mm	**Kalan zaman göstergesi**	Evet
Pişirme sonu timer'ı	4	**Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	Evet
Dakika sayacı	1	**W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Pişirme sonu alarmı	Evet	**Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği**	Evet


Teknik özellikler

Ön sol - İndüksiyon - Tek - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Arka sol - İndüksiyon - Tek - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Arka sağ - İndüksiyon - Tek - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Tek - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	**Aşırı ısındığında otomatik kapanma**	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm	**Kalan ısı göstergesi**	Evet
Minimum tava çapı göstergesi	Evet	**Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma**	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	7200 W	**Elektrik kablosu tipi**	Evet, Çift ve Üç Fazlı
		Frekans (Hz)	50/60 Hz
Akım	32 A	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V		
Voltaj 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır

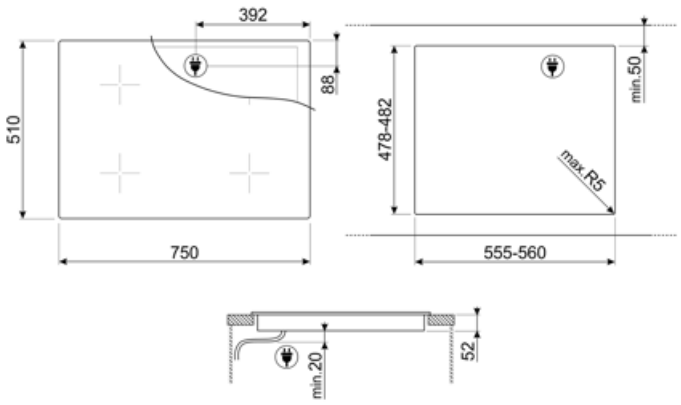

Compatible Accessories



GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary

Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.



Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.



Dokunmatik kumanda



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



ECO-logic: seçenek, cihazın gerçek enerji tasarrufunun güç sınırını kısıtlamanıza olanak sağlar.



İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.



Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.



Minimum 9 cm çaplı kap algılama