

# SI2951D




Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Abmessungen 90 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Induktion

**EAN-Code** 8017709310080



## Ästhetik



ÄsthetikNeutralFarbeSchwarzOberflächeGlasMaterialGlas

Glasart Glaskeramik
Typ Glaskeramik
C-Schliff
Bedienung Digi Touch
Farbe LED-Display Rot

Position BedienelementeFrontalMarkenlogoSiebdruckFarbe des SiebdrucksGrau

# Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen 5

**Programmierung der Garzeit** Automatische Abschaltung nach Garzeitende

Anzahl der Kochzonen mit Booster 5
EIN/AUS-Taste Ja
Leistungsstufen 9
Anzahl der Kochzonen 5

# Optionen

















Ausschnittmass Funktion Warmhalte-

**Automatik** 

Timer mit Endabschaltung **Option Pause** Timer/Minutenzähler

Akustisches Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige

482-486x839-844 mm

la

5

Ja 1 Ja

Ja

Eco-Logic - Reduzierung der

Reduzierte Leistungsstufen

(W)

100 W

Tastensperre/Kindersicherung Ja Schnellstart Ja Schnellauswahl der Ja

## **Technische Eigenschaften**











Vorne links - Induktion - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Mitte - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm

Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm

Automatische Anpassung des **Topfdurchmessers** 

Automatische Ja, min. Ø 7 cm

**Topferkennung** 

Automatische Ja

Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung

Dekor für min. Ja

Topfgröße

Anschlussleistung

2400 a 7400 - step

Demo-Mode Showroom-Ja

**Funktion** 

Leistungsstufen

Hinten links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm

Vorne rechts - Induktion - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Überhitzungsschutz la Überlaufschutz la

Restwärmeanzeige Ja Einschaltschutz Ja

## **Elektrischer Anschluss**

7400 W Elektrischer

Gesamtanschlusswert

**Absicherung** 33 A Spannung 220-240 V 380-415 V Spannung Typ des vormontierten Einphasig Anschlusskabels

Zusätzliche Zweiphasig


Anschlußmöglichkeiten

Typ des beigefügten Anschlusskabels

50/60 Hz Frequenz Länge Netzkabel 120 cm Anschlussleiste 5-polig Netzstecker No

NO



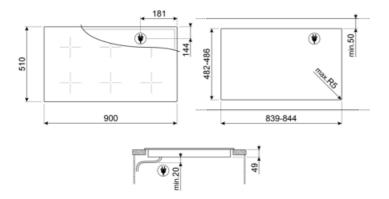



# Kompatibel Zubehör

### **GRILLPLATE**



Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

## **TPKPLATE**



Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



### **SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



## Symbols glossary



Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Min. Ø 7 cm des Kochgeschirrs.



Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.



ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.



Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.