
# SI2951D

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Kochfeld |
| **Einbau** | C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage |
| **Abmessungen** | 90 cm |
| **Energiequelle** | Elektrisch |
| **Typ der Heiztechnik** | Induktion |
| **EAN-Code** | 8017709310080 |

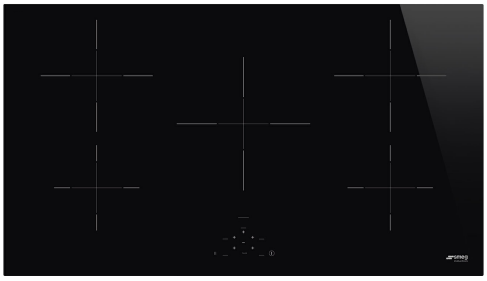

## Ästhetik

| | |
|---|---|
| **Ästhetik** | Neutral |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Oberfläche** | Glas |
| **Material** | Glas |
| **Glasart** | Glaskeramik |
| **Typ Glaskeramik** | C-Schliff |
| **Bedienung** | DIGItouch |
| **Farbe Display** | Rot |
| **Position Bedienelemente** | Frontal |
| **Markenlogo** | Siebdruck |
| **Farbe des Dekors** | Dunkelgrau |

## Programme / Funktionen

| | |
|---|---|
| **Anzahl Induktionskochzonen** | 5 |
| **Programmierung der Garzeit** | Automatische Abschaltung nach Garzeitende |
| **Anzahl der Kochzonen mit Booster** | 5 |
| **EIN/AUS-Taste** | Ja |
| **Leistungsstufen** | 9 |
| **Anzahl der Kochzonen** | 5 |

## Optionen

| | |
|---|---|
| **Ausschnittmass** | 482-486x839-844 mm |
| **Warmhalte-Automatik** | Ja |
| **Timer mit Endabschaltung** | 5 |
| **Option Pause** | Ja |
| **Timer/Minutenzähler** | 1 |
| **Akustisches Signal bei Garzeitende** | Ja |
| **Restzeitanzeige** | Ja |
| **Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung** | Ja |
| **Reduktion der Leistungsstufen (W)** | 2400 W bis 7400 W - Stufen in 100 W |
| **Demo-Mode Showroom-Funktion** | Ja |
| **Tastensperre/Kindersicherung** | Ja |
| **Schnellstart** | Ja |
| **Schnellauswahl der Leistungsstufen** | Ja |


## Technische Eigenschaften

Vorne links - Induktion - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Hinten links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm
Mitte - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm
Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm
Vorne rechts - Induktion - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

| | |
|---|---|
| **Automatische Anpassung des Topfdurchmessers** | Ja |
| **Automatische Topferkennung** | Ja, min. Ø 7 cm |
| **Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung** | Ja |
| **Dekor für min. Topfgröße** | Ja |
| **Überhitzungsschutz** | Ja |
| **Überlaufschutz** | Ja |
| **Restwärmeanzeige** | Ja |
| **Einschaltschutz** | Ja |

## Elektrischer Anschluss

| | |
|---|---|
| **Elektrischer Gesamtanschlusswert** | 7400 W |
| **Absicherung** | 33 A |
| **Spannung 1 (V)** | 220-240 V |
| **Spannung 2 (V)** | 380-415 V |
| **Typ des vormontierten Anschlusskabels** | Einphasig |
| **Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten** | Zweiphasig |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Länge Netzkabel** | 120 cm |
| **Anschlussleiste** | 5-polig |
| **Netzstecker** | Nein |

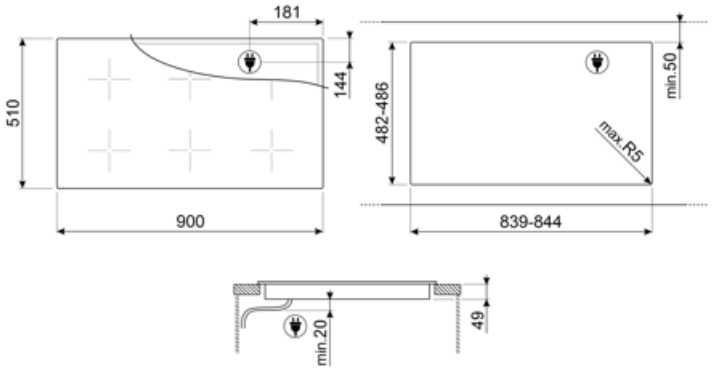
181
144
510
900
482-486
min.50
max.R5
839-844
min.20
49

# Kompatibel Zubehör



**GRILLPLATE**

Universal-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



**TPKPLATE**

Universal-Teppanyaki-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



**SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

## Symbolverzeichnis



Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.




Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.




Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.




ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.




Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.




Min. Ø 7 cm des Kochgeschirrs.




Touch Control: Digi Touch-Bedienung