


SI2951D



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
90 cm
Ηλεκτρική
Επαγωγική
8017709310080

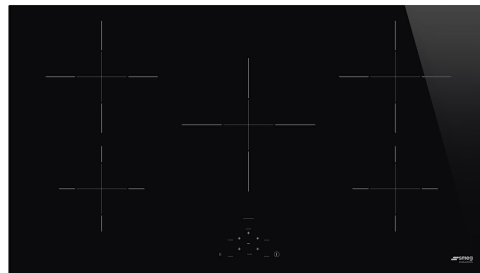

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Άκρο κρυστάλλου
Τύπος χειριστηρίων
Μπάρα επιλογών
Χρώμα LED
Θέση χειριστηρίων
Χρώμα μεταξοτυπίας

Universal
Μαύρο
Γυαλί
Γυαλί
Κεραμική
Κάθετο
Digi Touch
Ναι
Κόκκινο
Μπροστά
Γκρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος | 5 |
| Επιλογές ρύθμισης χρόνου | Αυτόματη απενεργοποίηση |
| Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster | 5 |
| Κύριος διακόπτης on/off | Ναι |
| Επίπεδα ισχύος | 9 |
| Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 5 |

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ | 482-486x839-844 mm | Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος | Ναι Advance |
| Αυτόματη λειτουργία Keep Warm | Ναι | Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος | 5 | Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου | Ναι |
| Επιλογή παύσης | Ναι | Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών | Ναι |
| Υπενθύμιση χρόνου | 1 | Γρήγορη εκκίνηση | Ναι |
| Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος | Ναι | Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος | Ναι |
| Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου | Ναι | | |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm
 Κεντρικό - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----|
| Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους | Ναι | Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης | Ναι |
| Ανίχνευση σκεύους | Ναι, τουλάχιστον 7 cm | Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης | Ναι |
| Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη | Ναι | Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας | Ναι |
| Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους | Ναι | Προστασία από τυχαία εκκίνηση | Ναι |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|---|------------|-----------------------------------|------------|
| Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W) | 7400 W | Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης | Διπλή φάση |
| Ένταση ρεύματος | 33 A | Συχνότητα (Hz) | 50/60 Hz |
| Τάση (V) | 220-240 V | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 120 cm |
| Τάση 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 5πολικός |
| Τύπος παρεχόμενου καλωδίου | Μονοφασικό | | |

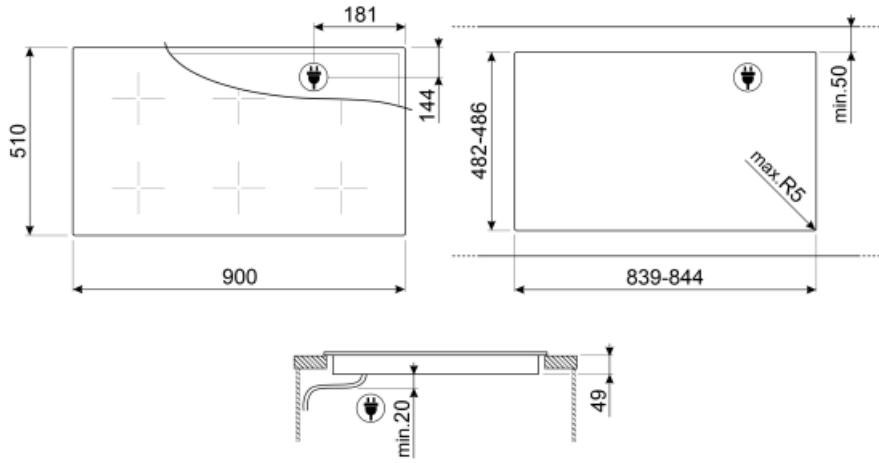

Not included accessories



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



SCRP


















Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα. |  | Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος. |
|  | Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής. |  | Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα. |
|  | Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου. |  | Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία. |
|  | Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών. |  | PAUSE_72dpi |
|  | Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ίδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού). |  | Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία. |
|  | Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει. |  | Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος. |
|  | Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο. |  | Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot |
|  | Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 7 cm |  | Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας |
|  | Έλεγχος αφής | | |