

SI2951D




Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione90 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709310080

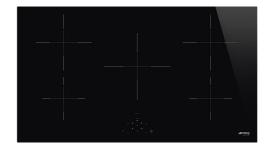

Estetica



Estetica Universale Colore Nero **Finitura** Vetro Materiale Vetro Tipo vetro Ceramico Bordo vetro Dritto Tipo di regolazione comandi Digi Touch Colore LED comandi Rosso Posizione comandi Frontale Serigrafato Logo Colore serigrafia Grigio

Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione 5

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 5
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 9
Numero totale di zone di cottura 5

Opzioni

















482-486x839-844 mm Foro da incasso Funzione automatica di mantenimento del calore Timer fine cottura 5 Opzione di pausa Sì Contaminuti 1 Allarme acustico di fine Sì cottura Indicatore tempo Sì

Opzione Limitatore di Sì Advance Potenza Opzione Limitatore di 2400 a 7400 - step 100 W Potenza in W

Opzione Show Room Sì Demo

Opzione Blocco Pulsanti Sì / Sicurezza Bambini Avvio rapido Sì Selezione rapida dei Sì

livelli

Caratteristiche Tecniche



residuo











Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm

Centrale - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm

Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm

Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm Sì

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della Sì, min, 7 cm

presenza pentola

Rilevamento Automatico Sì posizione pentola e

comando

Indicatore diametro Sì minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di Sì surriscaldamento

Auto-arresto in caso di Sì traboccamento

Indicatore calore Sì

residuo Protezione da

accensione accidentale

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Corrente 33 A Tensione (V) 220-240 V 380-415 V Tensione 2 (V) Tipo di cavo elettrico

installato

7400 W

Sì, Monofase

Altre modalità di collegamento


Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione Morsettiera

Sì, Bifase

50/60 Hz 120 cm

5 poli



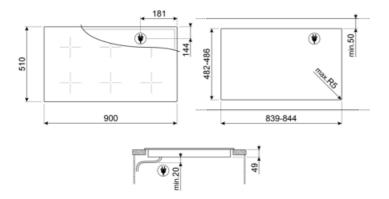



Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

TPKPLATE



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



Glossario simboli



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Controllo touch



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 7



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato