
SI2951D

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	90 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709310080

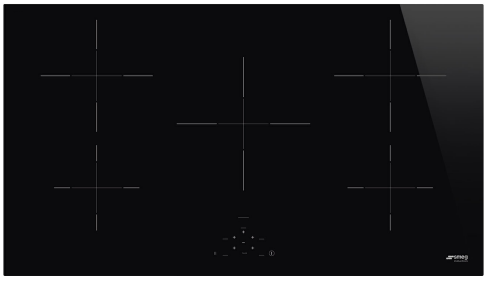

Design

Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Type bediening	Touch control
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal inductiekookzones	5
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	5
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	5

Opties

Worktop Cut-Out	482-486x839-844 mm	**ECO-Logic optie**	Ja, Advance
Warmhoudfunctie	Ja	**ECO-Logic optie - stappen**	2400 a 7400 - step 100 W
Automatische uitschakeling	5	**Showroom demo optie**	Ja
Pauze optie	Ja	**Kinderbeveiliging**	Ja
Timer	1	**Quick start**	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	**Snelle selectie niveaus**	Ja
Resttijd indicator	Ja		


Technische specificaties

Linksvoor - Inductie - enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Linksachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm
Midden - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm
Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm
Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	**Automatische stop bij oververhitting**	Ja
Automatische panherkenning	minimaal 7 cm	**Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken**	Ja
Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle	Ja	**Restwarmte indicator**	Ja
		beveiliging tegen onbedoeld inschakeling	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7400 W	**Type stroomkabel**	Twee-fasen
Stroom	33 A	**Frequentie**	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	**Lengte voedingskabel**	120 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	**Connection box**	5 polig
Type stroomkabel	Eenfasig	**Stekker**	Nee

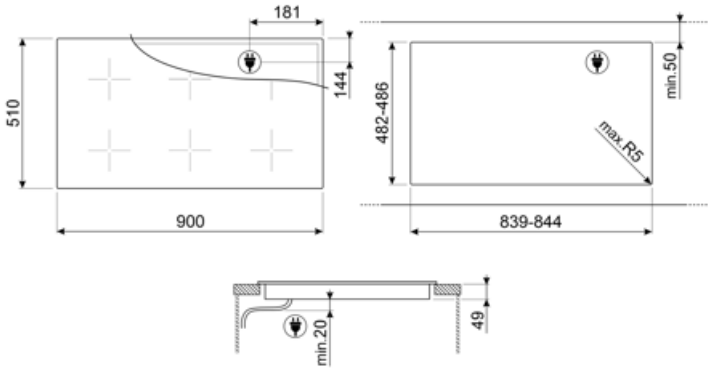
181
144
510
900
482-486
min.50
max.R5
839-844
min.20
49

Compatibele Accessoires



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

Symbols glossary



Permanent auto pot detection



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.



Min diameter pot detection of 7 cm.



Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.



Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.



Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.



Touch control



Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.