

SI2951D



Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Ультранизкий профиль или вровень со


столешницей

Размеры 90 cm

 Источник питания
 Электрический

 Тип
 Индукция

ЕАN-код 8017709310080

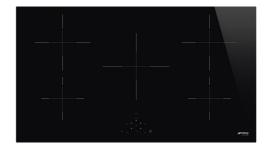

Эстетика



Эстетика Универсальный

ЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

Тип стекла Стеклокерамика
Тип края стекла Прямой край
Тип управления Digi Touch
Цвет подсветки Красный
Расположение переключателей Фронтальное
Логотип Шелкография

Программы/ функции



Количество индукционных зон приготовления

Программирование времени Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией 5

BOOSTER

Цвет сериографии

Главный переключатель вкл./выкл. Да **Уровни мощности** 9

Количество зон приготовления 5

Опции

SMEG SPA 07.12.2025

Серый













Да

5





Стандартный вырез Функция Поддержание

тепла

Таймер окончания приготовления

Опция Пауза Да Таймер поминутный 1 Акустический сигнал Да окончания

приготовления

Индикация оставшегося Да

Режим ограничения мощности

Да, заранее

Да

Да

Да

Да

2400 a 7400 - step 100 BT

Режим ограничения

мощности - пошаговый Режим Showroom

Блокировка управления Да Быстрый старт Да Быстрый выбор уровня Да

приготовления

времени

Технические характеристики











Да

Да

Да

Однофазное

Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 1.40 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см Задняя левая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 20.0 см Центральная - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 25.0 см

Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 20.0 см

Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.40 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см

Автоматическое определение диаметра

посуды

Автоматическое Да, минимум 7 см

определение наличия

посуды

Постоянное автоматическое определение посуды с

индикацией контроля

Индикация минимального диаметра посуды

отключение при перегреве

Автоматическое

Автоматическое

отключение при проливании

Индикация остаточного Да

тепла

Зашита от случайного

включения

Электрическое подключение

Номинальная мощность 7400 Вт

Сила тока 33 A 220-240 B Напряжение Напряжение 2 380-415 B

Тип электрического кабеля

Дополнительные

способы подключения

Частота тока Длина электрического

кабеля

Клеммная коробка

Тип электрической

вилки

Двухфазный


50/60 Гц 120 cm

5 полюсов

No

SMEG SPA 07.12.2025



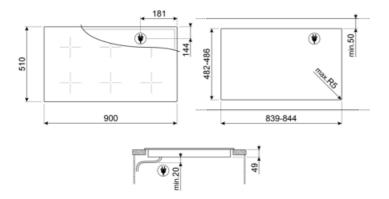

SMEG SPA 07.12.2025



Совместимые Аксессуары

GRILLPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.

SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

TPKPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.

SMEG SPA 07.12.2025



Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Минимальный диаметр посуды 7 см



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Сенсорное управление

SMEG SPA 07.12.2025