SI2B22641D

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
Detail	60 cm
Elektrické napájení	Elektřina
Typ	Indukce
EAN kód	8017709357665



Aesthetics

Estetika	Musa
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramická
Skleněný okraj	Straight edge
Výměna_plynu	Ano
Typ nastavení ovládání	Digi Touch
Barvy LED	Červená
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Šedá

Program/funkce

Počet indukčních varných zón	4
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Počet flexibilních zón	2
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

Možnosti



Typ flexibilní zóny	Můstek
Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm
Časovač ukončení vaření	4
Minutka	1
Alarm ukončení vaření	Ano
Ukazatel zbytkového času	Ano
Režim omezené spotřeby energie	Ano
Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Možnost propojených plotýnek	Ano

Technické parametry

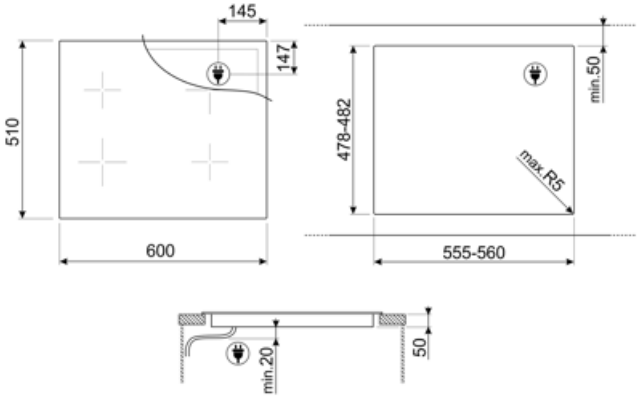


Přední levá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Zadní levá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Přední pravá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Rozměr levé Multizóny	38.5x18.0 cm
Rozměr pravé Multizóny	38.5x18.0 cm
Příkon zesilovače levé Multizóny	3 kW
Příkon zesilovače pravé Multizóny	3 kW
Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 9 cm
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Indikátor zbytkového tepla	Ano
Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7200 W
Stávající	32 A
Napětí (V)	220-240 V
Napětí 2 (V)	380-415 V
Typ elektrického kabelu	Jednofázový
Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Power supply cable length	120 cm
Terminal box	No
Zástrčka	Ne


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



CUT_OUT_STANDARD_72 dpi



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.



Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.



TWIN_ZONE_72dpi



Dotykové ovládání