


SI2B22641D



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709357665

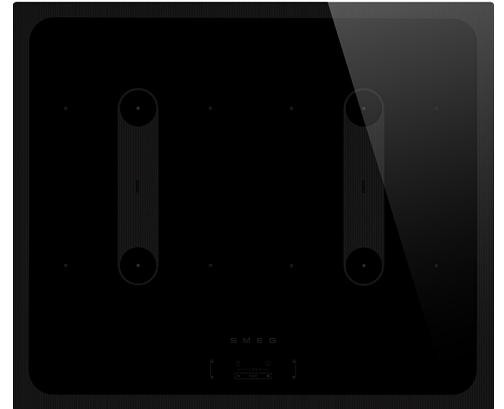

Ästhetik



Ästhetik	Musa
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
60 cm Standard-Ausschnittmaß	Ja
Bedienung	DIGItouch
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen	4
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
Anzahl der MultiZonen	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen



Typ flexible Zone	Brückenfunktion	Restzeitanzeige	Ja
Ausschnittmass	478-482x555-560 mm	Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Timer/Minutenzähler	1	Brückentechnologie TwinZone	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja		

Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Hinten links - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Hinten rechts - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Vorne rechts - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Abmessungen Brückenfunktion links	38.5x18.0 cm	Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm
Abmessungen Brückenfunktion rechts	38.5x18.0 cm	Dekor für min. Topfgröße	Ja
Booster-Leistung Brückenfunktion links	3 kW	Überhitzungsschutz	Ja
Booster-Leistung Brückenfunktion rechts	3 kW	Restwärmeanzeige	Ja
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	Einschaltschutz	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7200 W	Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	32 A	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	120 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	Netzstecker	Nein
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig		















Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren. |  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert. |
|  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm |  | Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung). |
|  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab. |  | Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird. |
|  | Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. |  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist. |
|  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden. |  | TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter. |
|  | Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs. |  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung |