# SI2B22641D

| | |
|---|---|
| **Tuoteryhmä** | Keittotaso |
| **Kalusteeseen sijoitettava** | Ultra-matala profiili |
| **Mitat** | 60 cm |
| **Virtalähde** | Sähkö |
| **Tyyppi** | Induktioliesi |
| **EAN-koodi** | 8017709357665 |



## Estetiikka

| | |
|---|---|
| **Estetiikka** | Musa |
| **Väri** | Musta |
| **Pinnan viimeistely** | Lasi |
| **Materiaali** | Lasi |
| **Glass type** | Keraaminen |
| **Lasireuna** | Suora reuna |
| **Kaasun_vaihto** | Kyllä |
| **Säätimien tyyppi** | Kosketusohjaus |
| **Liukukiskot** | Punainen |
| **Säätönuppien sijainti** | Etuosa |
| **Logo** | Silkkipainettu |
| **Väri** | Harmaa |

## Ohjelma / toiminnot

| | |
|---|---|
| **Induktiokeittoalueita yhteensä** | 4 |
| **Ajastusvaihtoehdot** | Automaattinen virrankatkaisu |
| **Tehostettuja keittoalueita yhteensä** | 4 |
| **Monivyöhykkeiden määrä** | 2 |
| **Pääkatkaisin** | Kyllä |
| **Tehotasot** | 9 |
| **Keittoalueita yhteensä** | 4 |

## Vaihtoehdot



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flexione type** | Silta | **Jäljellä olevan ajan ilmaisin** | Kyllä |
| **Työtason profiili** | 478-482x555-560 mm | **Virransäästötila** | Kyllä |
| **Keittoajastin** | 4 | **Säätimet/lapsilukko** | Kyllä |
| **Minuuttiajastin** | 1 | **Kaksoisvyöhykemahdollisuus** | Kyllä |
| **Äänimerkki kypsennyksen päättyessä** | Kyllä | | |

## Tekniset ominaisuudet

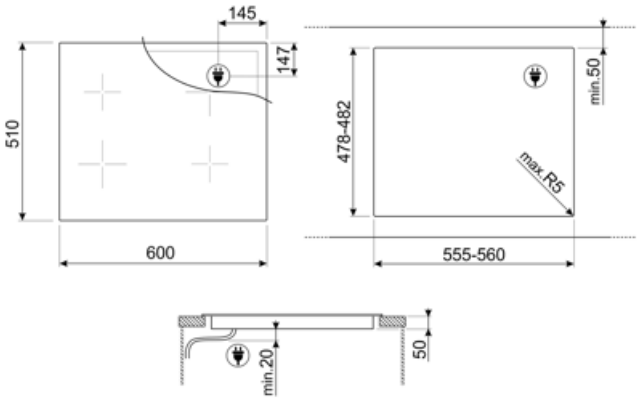


Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vasemman monivyöhykealueen koko** | 38.5x18.0 cm | **Keittoastian tunnistus** | Kyllä, väh. 9 cm |
| **Oikean monivyöhykealueen koko** | 38.5x18.0 cm | **Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus** | Kyllä |
| **Vasemman monivyöhykealueen tehostus** | 3 kW | **Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu** | Kyllä |
| **Oikean monivyöhykealueen tehostus** | 3 kW | **Jälkilämmön ilmaisin** | Kyllä |
| **Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan** | Kyllä | **Vahingossa käynnistymisen esto** | Kyllä |

## Sähköliitäntä

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sähköliitäntäteho (W)** | 7200 W | **Johdon tyyppi** | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| **Virta (A)** | 32 A | **Taajuus (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Jännite (V)** | 220-240 V | **Sähköjohdon pituus (cm)** | 120 cm |
| **Jännite 2 (V)** | 380-415 V | **Sähköpistokkeen tyyppi** | Ei |
| **Johdon tyyppi** | Yksi vaihe | | |


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

## Compatible Accessories



**SCRP**

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.




Kosketustoiminnot




ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorajoitusta.



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.




CUT_OUT_STANDARD_72dpi




Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.




Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



TWIN_ZONE_72dpi