SI2B22641D

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	60 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709357665



Design

Esthetiek	Musa
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Gas_replacement	Ja
Type bediening	Touch control
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

Opties

Flexible Zone Type	Bridge
Worktop Cut-Out	478-482x555-560 mm
Automatische uitschakeling	4
Timer	1
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja
Resttijd indicator	Ja
ECO-Logic optie	Ja
Kinderbeveiliging	Ja
TwinZone optie	Ja

Technische specificaties

Linksvoor - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Linksachter - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Rechtsachter - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Afmetingen Multizone links	38.5x18.0 cm
Afmetingen Multizone rechts	38.5x18.0 cm
Vermogen booster linker Multizone	3 kW
Vermogen booster rechter Multizone	3 kW
Automatische herkenning panafmeting	Ja
Automatische panherkenning	minimaal 9 cm
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja
Automatische stop bij oververhitting	Ja
Restwarmte indicator	Ja
beveiliging tegen onbedoeld inschakeling	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7200 W
Stroom	32 A
Spanning (V)	220-240 V
Spanning 2 (V)	380-415 V
Type stroomkabel	Eenfasig
Type stroomkabel	Yes, Double and Three Phase
Frequentie	50/60 Hz
Lengte voedingskabel	120 cm
Stekker	Nee

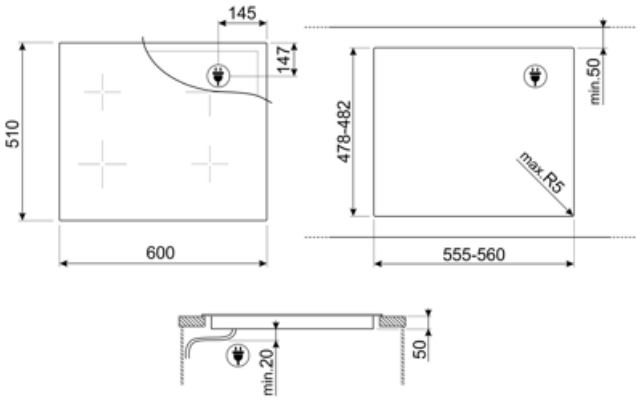
145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatibele Accessoires



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

Symbols glossary

Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.

Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.

Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.

Min diameter pot detection of 9 cm.

Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd

ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken

Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.

Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.

TWIN_ZONE_72dpi

Touch control