SI2B22641D

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	60 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709357665



Estetisk linje

Estetik	Musa
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Gas_utbyte	Ja
Typ av kontroller	Touchkontroll
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Typ av flexibel zon	Bryggning	**Restvärmeindikator**	Ja
Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm	**Alternativ för effektbegränsare**	Ja
Timer	4	**Barnlås**	Ja
Timer	1	**Dubbelzon**	Ja
Koktidslarm	Ja		

Teknisk specifikation

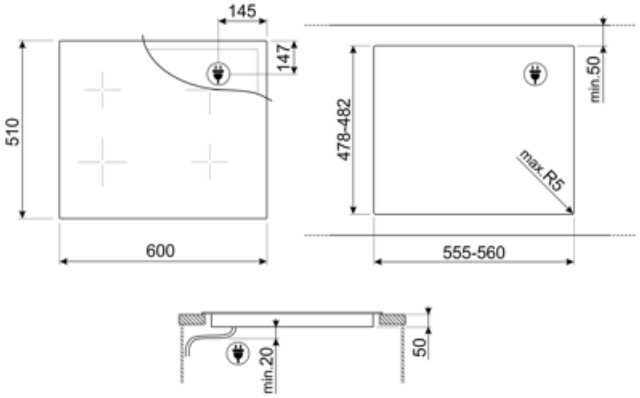


Vänster fram - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Vänster bak - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Höger bak - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Höger fram - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Mått Multizon, vänster:	38.5x18.0 cm	**Kokkärlsavkänning**	Ja, min 9 cm
Mått Multizon, höger:	38.5x18.0 cm	**Markering för minsta storlek på kokkärl**	Ja
Multizon vänster turbo:	3 kW		
Multizon höger turbo:	3 kW	**Automatisk avstängning vid överhettning**	Ja
Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	**Indikator för restvärme**	Ja
		Skydd mot oavsiktlig start	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7200 W	**Typ av sladd**	Ja, 2- och 3-fas
Ström	32 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	**Typ av kontakt**	Nej
Typ av sladd	Enfas		


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Kompatibela Tillbehör



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Symbols glossary



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.



Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen



Dubbelzon



Pekkontroll