


# SI2B22641D



Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	60 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709357665

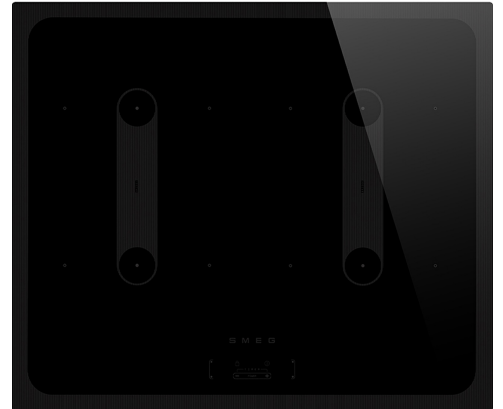

## Estetisk linje




Estetik	Musa
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Gas_utbyte	Ja
Typ av kontroller	Touchkontroll
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

## Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

## Alternativ



Typ av flexibel zon	Bryggning	Restvärmeindikator	Ja
Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm	Alternativ för effektbegränsare	Ja
Timer	4	Barnlås	Ja
Timer	1	Dubbelzon	Ja
Koktidslarm	Ja		

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Vänster bak - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Höger bak - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Höger fram - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Mått Multizon, vänster:	38.5x18.0 cm	Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm
Mått Multizon, höger:	38.5x18.0 cm	Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja
Multizon vänster turbo:	3 kW	Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Multizon höger turbo:	3 kW	Indikator för restvärme	Ja
Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7200 W	Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Ström	32 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Typ av kontakt	Nej
Typ av sladd	Enfas		



---

## Kompatibela Tillbehör













---



**SCRP**

Hällskrapa för keramiska hällar

## Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Pekkontroll		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Dubbelzon