

SI2B22641D



Сімейство продуктів
Вбудовування

Варильна поверхня
Ультранизький профіль або повністю
вбудовувана

Розміри
Джерело живлення

60 cm
Електричний
Індукційна
8017709357665

Тип
Код EAN



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Возможность замены газовой варочной поверхности электрической
Тип управління
Слайдер
Розташування перемикачів
Логотип
Колір серіографії

Муза (Musa)
Чорний
Скло
Скло
Керамічне скло
Прямий край
Так

Сенсорне управління
Червоний
Фронтальне
Серіографія
Сірий

Программы/ функции



Кількість індукційних зон приготування	4
Опція програмування часу	Автоматичне відключення
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Кількість Multizone	2
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції



Тип змінної зони	Bridge	Індикатор залишкового часу	Так
Стандартный вырез	478-482x555-560 мм	Режим обмеження потужності	Так
Таймер закінчення приготування	4	Блокування управління	Так
Таймер	1	Опція об'єднання двох зон	Так
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так		

Технічні характеристики




Передня ліва - Індукція - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см
 Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см
 Задня права - Індукційна - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см
 Передня права - Індукція - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см

Розміри лівої Multizone	38.5x18.0 cm	Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см
Розміри правої Multizone	38.5x18.0 cm	Індикація мінімального діаметру посуду	Так
Потужність Booster, ліва Multizone	3 kW	Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Потужність Booster, права Multizone	3 kW	Індикатор залишкового тепла	Так
Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Захист від випадкового включення	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	7200 Вт	Тип електричного кабелю	Да, двух- или трехфазное
Сила струму (А)	32 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга 2 (В)	380-415 В	Тип електричної вилки	Ні
Тип електричного кабелю	Так, однофазний		

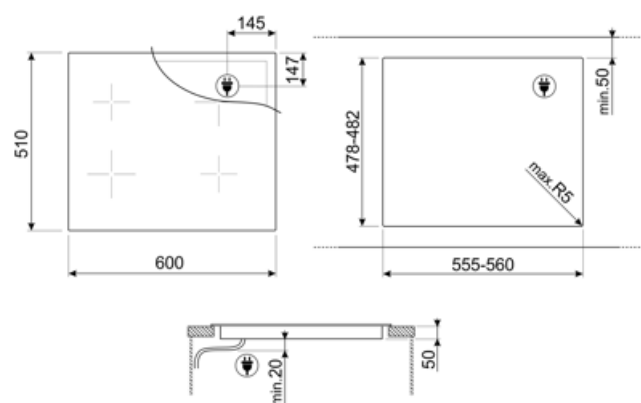

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi		Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Функция объединения двух зон
	Минимальный диаметр посуды 9 см		Сенсорное управление