

SI2B22741D



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
70/75 cm
Elektřina
Indukce
8017709357672



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Výměna_plynu
Typ nastavení ovládání
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Logo
Barva sítotisku

Musa
Černá
Sklo
Sklo
Keramická
Straight edge
Ano
Digi Touch
Červená
Přední
Sítotisk
Šedá

Program/funkce



Počet indukčních varných zón	4
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Počet flexibilních zón	2
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

Možnosti



Typ flexibilní zóny	Můstek
Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm
Časovač ukončení vaření	4
Minutka	1
Alarm ukončení vaření	Ano

Ukazatel zbytkového času	Ano
Režim omezené spotřeby energie	Ano
Režim omezené spotřeby energie ve W	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Možnost propojených plotýnek	Ano

Technické parametry




Přední levá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Zadní levá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Přední pravá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Rozměr levé Multizóny	38.5x18.0 cm	detekce nádoby	Ano, min. 9 cm
Rozměr pravé Multizóny	38.5x18.0 cm	Indikace minimálního průměru nádobí	Ano
Příkon zesilovače levé Multizóny	3 kW	Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Příkon zesilovače pravé Multizóny	3 kW	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7200 W	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	32 A	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Power supply cable length	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal box	No
Typ elektrického kabelu	Jednofázový	Zástrčka	Ne

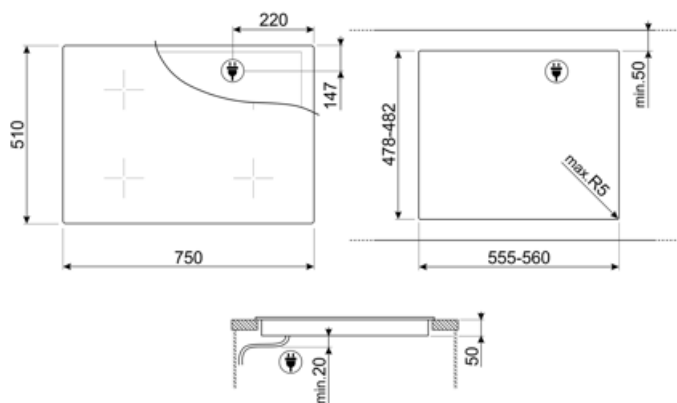

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	CUT_OUT_STANDARDS_72 dpi		ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.
	Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.		Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		TWIN_ZONE_72dpi
	Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm		Dotykové ovládání