SI2B22741D

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
Detail	70/75 cm
Elektrické napájení	Elektřina
Typ	Indukce
EAN kód	8017709357672



Aesthetics

Estetika	Musa
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramická
Skleněný okraj	Straight edge
Výměna_plynu	Ano
Typ nastavení ovládání	Digi Touch
Barvy LED	Červená
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Šedá

Program/funkce

Počet indukčních varných zón	4
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Počet flexibilních zón	2
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

Možnosti

Typ flexibilní zóny	Můstek
Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm
Časovač ukončení vaření	4
Minutka	1
Alarm ukončení vaření	Ano
Ukazatel zbytkového času	Ano
Režim omezené spotřeby energie	Ano
Režim omezené spotřeby energie ve W	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Možnost propojených plotýnek	Ano

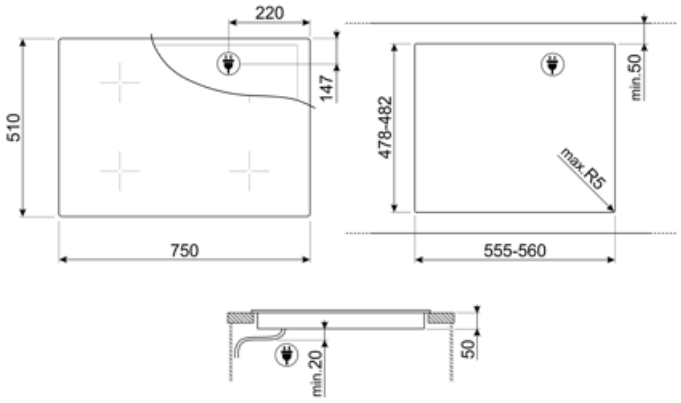
Technické parametry

Přední levá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Zadní levá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Přední pravá - Indukční – jediná - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Rozměr levé Multizóny	38.5x18.0 cm
Rozměr pravé Multizóny	38.5x18.0 cm
Příkon zesilovače levé Multizóny	3 kW
Příkon zesilovače pravé Multizóny	3 kW
Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 9 cm
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Indikátor zbytkového tepla	Ano
Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7200 W
Stávající	32 A
Napětí (V)	220-240 V
Napětí 2 (V)	380-415 V
Typ elektrického kabelu	Jednofázový
Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Power supply cable length	120 cm
Terminal box	No
Zástrčka	Ne


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



CUT_OUT_STANDARD_72 dpi



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.



Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.



TWIN_ZONE_72dpi



Dotykové ovládání