SI2B22741D

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	70/75 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709357672



Æstetik

Æstetik	Musa
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Gas_erstatning	Ja
Type af betjeningsindstilling	Touchkontrol
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal induktionszoner	4
Timer	Automatisk afbryder
Antal kogezoner med booster	4
Antal multizoner	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	4

Valgmuligheder

Fleksibel Zonetype	Bro
Udskæring af bordplade	478-482x555-560 mm
Timer for slut på tilberedning	4
Minutur	1
Lydalarm for endt tilberedning	Ja
Visning af resterende tid	Ja
Begrænset strømforbrugstilstand	Ja
Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Knapper lås/børnesikring	Ja
Mulighed for tvillingzone	Ja

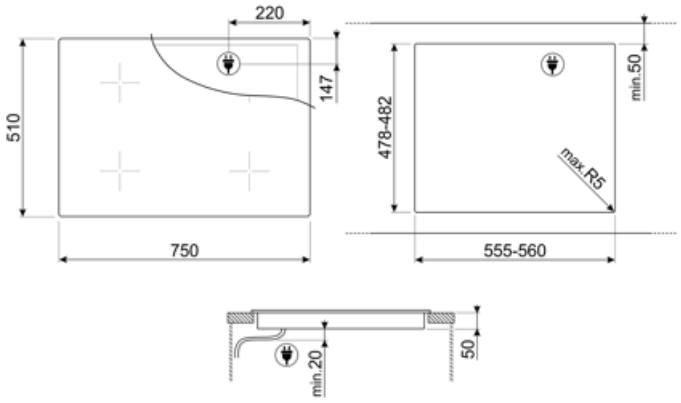
Tekniske egenskaber

Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Bagest til højre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Front-højre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Dimension venstre multizone	38.5x18.0 cm
Dimension højre multizone	38.5x18.0 cm
Boostereffekt venstre multizone	3 kW
Boostereffekt højre multizone	3 kW
Automatisk justering af pandediameter	Ja
Panderegistrering	Ja, min 9 cm
Angivelse af den mindste grydediameter	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Beskyttelse mod uønsket start	Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7200 W
Nuværende	32 A
Spænding (V)	220-240 V
Spænding 2 (V)	380-415 V
Ledningstype	Enkelt fase
Ledningstype	Ja, dobbelt- og trefaset
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Stik	Nej


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.



Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.



Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.



Min diameter grydedetektion på 9 cm



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse.



Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.



Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har været i brug.



TWIN_ZONE_72dpi



Trykknapper