# SI2B22741D

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Kochfeld |
| **Einbau** | C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage |
| **Abmessungen** | 70/75 cm |
| **Energiequelle** | Elektrisch |
| **Typ der Heiztechnik** | Induktion |
| **EAN-Code** | 8017709357672 |



## Ästhetik

| | |
|---|---|
| **Ästhetik** | Musa |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Oberfläche** | Glas |
| **Material** | Glas |
| **Glasart** | Glaskeramik |
| **Typ Glaskeramik** | C-Schliff |
| **60 cm Standard-Ausschnittmaß** | Ja |
| **Bedienung** | DIGItouch |
| **Farbe Display** | Rot |
| **Position Bedienelemente** | Frontal |
| **Markenlogo** | Siebdruck |
| **Farbe des Dekors** | Dunkelgrau |

## Programme / Funktionen

| | |
|---|---|
| **Anzahl Induktionskochzonen** | 4 |
| **Programmierung der Garzeit** | Automatische Abschaltung nach Garzeitende |
| **Anzahl der Kochzonen mit Booster** | 4 |
| **Anzahl der MultiZonen** | 2 |
| **EIN/AUS-Taste** | Ja |
| **Leistungsstufen** | 9 |
| **Anzahl der Kochzonen** | 4 |

## Optionen



| | |
|---|---|
| **Typ flexible Zone** | Brückenfunktion |
| **Ausschnittmass** | 478-482x555-560 mm |
| **Timer mit Endabschaltung** | 4 |
| **Timer/Minutenzähler** | 1 |
| **Akustisches Signal bei Garzeitende** | Ja |
| **Restzeitanzeige** | Ja |
| **Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung** | Ja |
| **Reduktion der Leistungsstufen (W)** | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| **Tastensperre/Kindersicherung** | Ja |
| **Brückentechnologie TwinZone** | Ja |

## Technische Eigenschaften

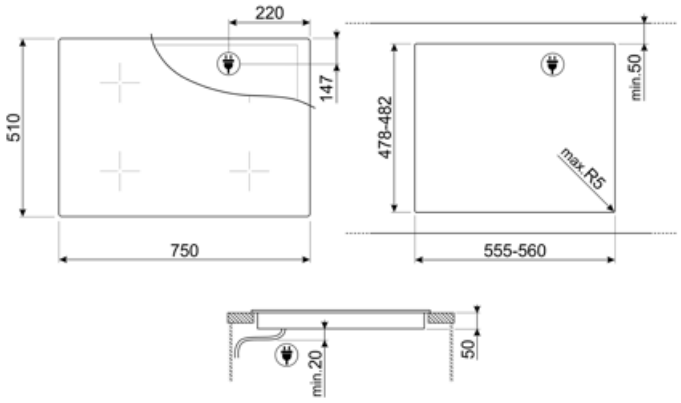


Vorne links - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Hinten links - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Hinten rechts - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Vorne rechts - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

| | |
|---|---|
| **Abmessungen Brückenfunktion links** | 38.5x18.0 cm |
| **Abmessungen Brückenfunktion rechts** | 38.5x18.0 cm |
| **Booster-Leistung Brückenfunktion links** | 3 kW |
| **Booster-Leistung Brückenfunktion rechts** | 3 kW |
| **Automatische Anpassung des Topfdurchmessers** | Ja |
| **Automatische Topferkennung** | Ja, min. Ø 9 cm |
| **Dekor für min. Topfgröße** | Ja |
| **Überhitzungsschutz** | Ja |
| **Restwärmeanzeige** | Ja |
| **Einschaltschutz** | Ja |

## Elektrischer Anschluss

| | |
|---|---|
| **Elektrischer Gesamtanschlusswert** | 7200 W |
| **Absicherung** | 32 A |
| **Spannung 1 (V)** | 220-240 V |
| **Spannung 2 (V)** | 380-415 V |
| **Typ des vormontierten Anschlusskabels** | Einphasig |
| **Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten** | Zwei- oder dreiphasig |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Länge Netzkabel** | 120 cm |
| **Netzstecker** | Nein |


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

# Kompatibel Zubehör



**GRILLPLATE**

Universal-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



**TPKPLATE**

Universal-Teppanyaki-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



**SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

## Symbolverzeichnis



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung