


# SI2B22741D



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709357672

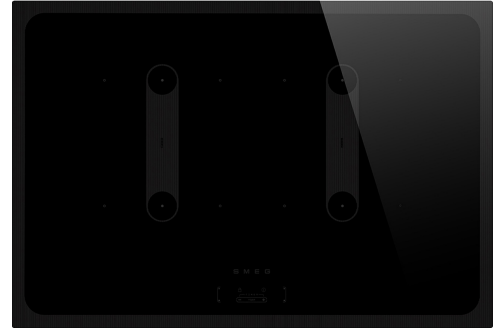

## Estetiikka



Estetiikka	Musa
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Kaasun_vaihto	Kyllä
Säätimien tyyppi	Kosketusohjaus
Liukukiskot	Punainen
Säätönappien sijainti	Etuosa
Logo	Silkipainettu
Väri	Harmaa

## Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

## Vaihtoehdot



<b>Flexione type</b>	Silta	<b>Jäljellä olevan ajan ilmainen</b>	Kyllä
<b>Työtason profiili</b>	478-482x555-560 mm	<b>Virransäästötila</b>	Kyllä
<b>Keittoajastin</b>	4	<b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b>	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
<b>Minuuttiajastin</b>	1	<b>Säätitimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä	<b>Kaksoisvyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

<b>Vasemman monivyöhykealueen koko</b>	38.5x18.0 cm	<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 9 cm
<b>Oikean monivyöhykealueen koko</b>	38.5x18.0 cm	<b>Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus</b>	Kyllä
<b>Vasemman monivyöhykealueen tehostus</b>	3 kW	<b>Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Oikean monivyöhykealueen tehostus</b>	3 kW	<b>Jälkilämmön ilmainen</b>	Kyllä
<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä

## Sähköliitettä

<b>Sähköliitöntäteho (W)</b>	7200 W	<b>Johdon tyyppi</b>	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
<b>Virta (A)</b>	32 A	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	120 cm
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Sähköpistokkeen tyyppi</b>	Ei
<b>Johdon tyyppi</b>	Yksi vaihe		



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE













Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



### SCRAP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Kosketustoiminnot		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm
	Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		TWIN_ZONE_72dpi