SI2B22741D

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709357672



Estetiikka

Estetiikka	Musa
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Kaasun_vaihto	Kyllä
Säätimien tyyppi	Kosketusohjaus
Liukukiskot	Punainen
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivyöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Flexione type	Silta	**Jäljellä olevan ajan ilmaisin**	Kyllä
Työtason profiili	478-482x555-560 mm	**Virransäästötila**	Kyllä
Keittoajastin	4	**Rajoitetun energiankulutuksen tila**	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Minuuttiajastin	1		
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä	**Säätimet/lapsilukko**	Kyllä
		Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

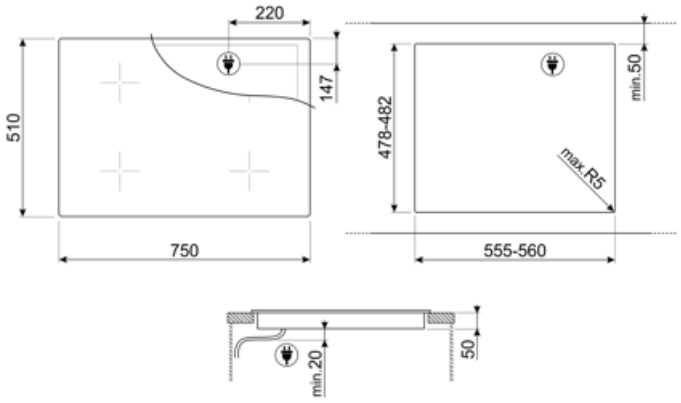
Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Vasemman monivyöhykealueen koko	38.5x18.0 cm	**Keittoastian tunnistus**	Kyllä, väh. 9 cm
		Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä
Oikean monivyöhykealueen koko	38.5x18.0 cm	**Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu**	Kyllä
		Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Vasemman monivyöhykealueen tehostus	3 kW	**Vahingossa käynnistymisen esto**	Kyllä
Oikean monivyöhykealueen tehostus	3 kW		
Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä		

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	7200 W	**Johdon tyyppi**	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	32 A	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Kosketustoiminnot



ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorajoitusta.



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



TWIN_ZONE_72dpi