


SI2B22741D



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709357672

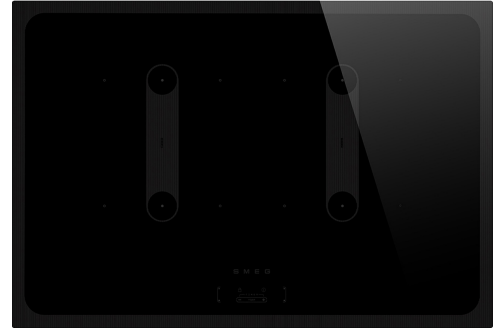

Estetiikka



Estetiikka	Musa
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Kaasun_vaihto	Kyllä
Säätimien tyyppi	Kosketusohjaus
Liukukiskot	Punainen
Säätönappien sijainti	Etuosa
Logo	Silkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivyöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Flexione type	Silta	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Työtason profiili	478-482x555-560 mm	Virransäästötila	Kyllä
Keittoajastin	4	Rajoitetun energiankulutuksen tila	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Minuuttiajastin	1	Säätitimet/lapsilukko	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä	Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Vasemman monivyöhykealueen koko	38.5x18.0 cm	Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm
Oikean monivyöhykealueen koko	38.5x18.0 cm	Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä
Vasemman monivyöhykealueen tehostus	3 kW	Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Oikean monivyöhykealueen tehostus	3 kW	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Sähköliitettä

Sähköliitöntäteho (W)	7200 W	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	32 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE













Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



SCRAP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.
	Ylikuumentemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentee.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Jäännöslämmön ilmainen: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmainen näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		TWIN_ZONE_72dpi
	Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm		Kosketustoiminnot