SI2B22741D

Famiglia	Piano cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	70/75 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Induzione
Codice EAN	8017709357672



Estetica

Estetica	Musa
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Bordo vetro	Dritto
Gas_replacement	Sì
Tipo di regolazione comandi	Digi Touch
Colore LED comandi	Rosso
Posizione comandi	Frontale
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura induzione	4
Opzioni di programmazione tempo	Spegnimento automatico
Numero zone di cottura con booster	4
Numero Zone Flessibili	2
Tasto principale on/off	Sì
Livelli di potenza	9
Numero totale di zone di cottura	4

Opzioni



Tipologia Zona Flessibile	Bridge	**Indicatore tempo residuo**	Sì
Foro da incasso	478-482x555-560 mm	**Opzione Limitatore di Potenza**	Sì
Timer fine cottura	4	**Opzione Limitatore di Potenza in W**	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Contaminuti	1	**Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini**	Sì
Allarme acustico di fine cottura	Sì	**Opzione Bridge**	Sì

Caratteristiche Tecniche

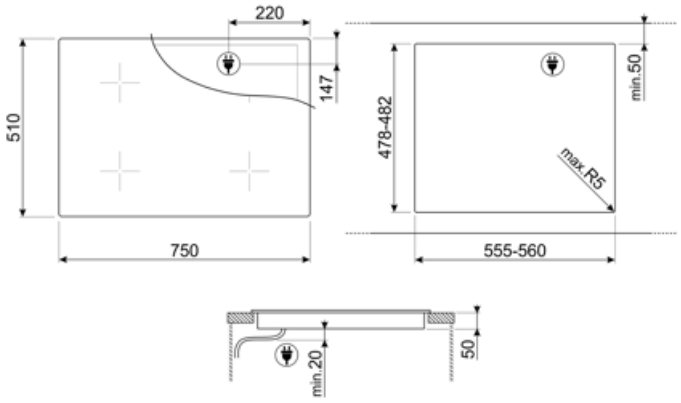


Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Posteriore destra - Induzione - Singolo - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Dimensioni Bridge sinistra	38.5x18.0 cm	**Rilevamento della presenza pentola**	Sì, min. 9 cm
Dimensioni Bridge destra	38.5x18.0 cm	**Indicatore diametro minimo di utilizzo**	Sì
Potenza booster Bridge sinistra	3 kW	**Auto-arresto in caso di surriscaldamento**	Sì
Potenza booster Bridge destra	3 kW	**Indicatore calore residuo**	Sì
Adattamento automatico al diametro della pentola	Sì	**Protezione da accensione accidentale**	Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	7200 W	**Altre modalità di collegamento**	Sì, Bi- e Trifase
Corrente	32 A	**Frequenza**	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	120 cm
Tensione 2 (V)	380-415 V	**Spina**	No
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase		


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Accessori Compatibili



GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



ECO-logic: L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



TWIN_ZONE_72dpi



Controllo touch